


Accuride®

MODEL 2739CL PAT.P.

産業機器/電子機器 軽荷重用
 定格荷重：245～314 N/ペア
 3メンバー フルトラベル クローズドロック機能付

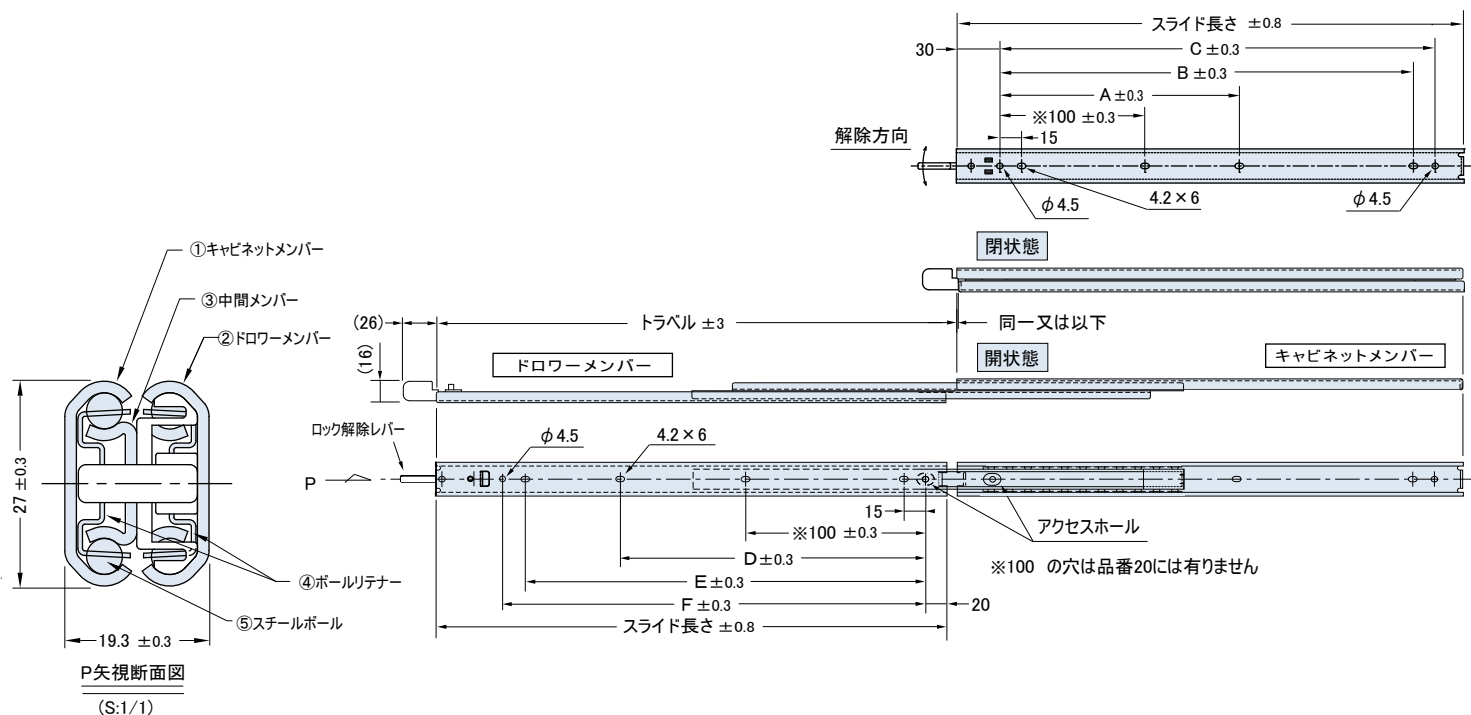

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	—
⑤	炭素鋼球 φ3/16"	—

1. 潤滑油: JXエネルギー(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通
5. クローズドロック機能付・閉じた状態でロックが掛かりロック解除レバーを上方・下方どちらに動かしてもロックが解除される

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア							
C2739-20 CL	200.0	207	255	26.0	—	135.0	150.0	—	115.0	130.0	5.69
C2739-25 CL	250.0	256	284	29.0	—	185.0	200.0	—	165.0	180.0	7.26
C2739-30 CL	300.0	305	314	32.0	—	235.0	250.0	—	215.0	230.0	8.83
C2739-35 CL	350.0	355	304	31.0	—	285.0	300.0	—	265.0	280.0	10.40
C2739-40 CL	400.0	404	284	29.0	—	335.0	350.0	—	315.0	330.0	11.96
C2739-45 CL	450.0	453	265	27.0	215.0	385.0	400.0	225.0	365.0	380.0	13.53
C2739-50 CL	500.0	502	245	25.0	240.0	435.0	450.0	250.0	415.0	430.0	15.10

(N=1.01972 × 10⁻¹ kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.