Accuride®

MODEL LA1815

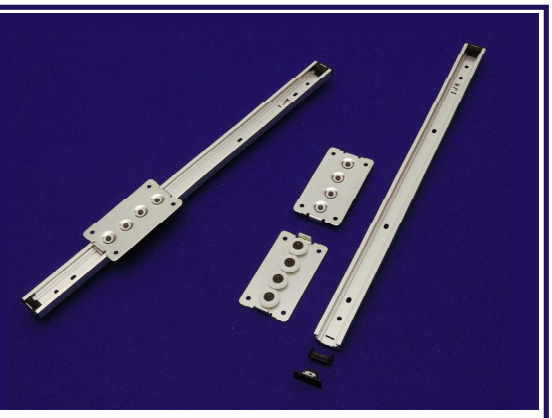

産業機器/電子機器　軽荷重用
定格荷重 : 10～30 N/本 （動的定格荷重）
リニアメカニズム

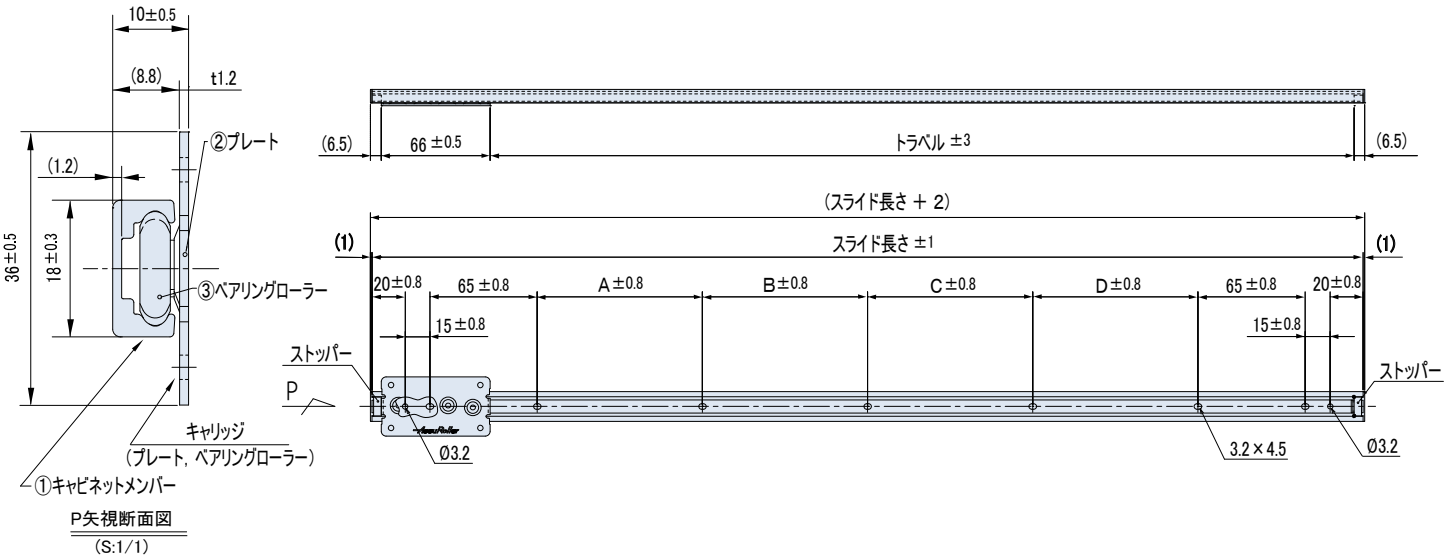

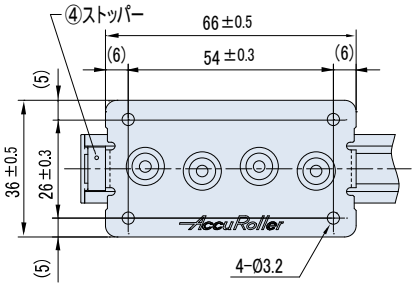

番号	材　質	表面処理
①	アルミニウム合金	アルマイト処理
②	SPCC　t=1.2	電気亜鉛メッキ（光沢クロメート処理）
③	鋼／ポリアセタール	―
④	金属部：SPCC 樹脂部：ポリアセタール	金属部：電気亜鉛メッキ （光沢クロメート処理）

■取付ねじ
キャビネットメンバー：M3小ねじ（ねじ頭の高さ2mm以下）
キャリッジ：M3小ねじ

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	A mm	B mm	C mm	D mm	自重 g/本
LA1815-20	200.0	123	—	—	—	—	63
LA1815-25	250.0	173	50	—	—	—	71
LA1815-30	300.0	223	100	—	—	—	79
LA1815-35	350.0	273	75	75	—	—	87
LA1815-40	400.0	323	100	100	—	—	94
LA1815-45	450.0	373	100	50	100	—	102
LA1815-50	500.0	423	100	100	100	—	101
LA1815-55	550.0	473	100	75	75	100	118
LA1815-60	600.0	523	100	100	100	100	125

（N＝1.01972×10 $^{-1}$kgf）

定格荷重



荷重方向	Pa	Pb	Pc
静的定格荷重（ N ）	80	50	50
動的定格荷重（ N ）	30	10	10

■標準品のキャリッジは、1本につき1個です。
■特注品はキャビネットメンバー2,000mmまで製作可能です。
またキャリッジの個数をご指定頂けます。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.