
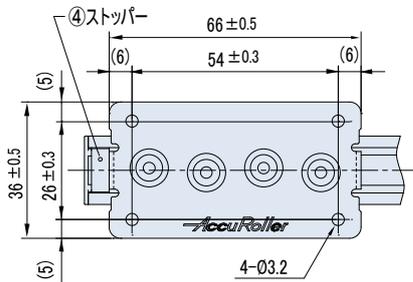
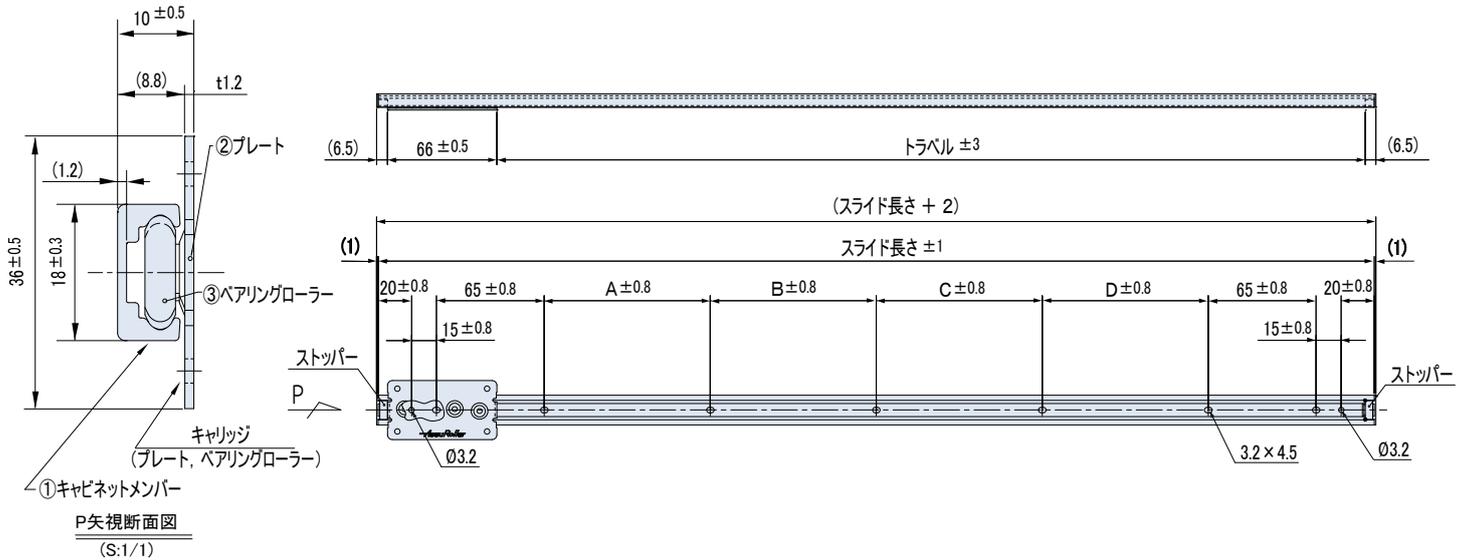


Accuride®

MODEL LA1815

産業機器/電子機器 軽荷重用
 定格荷重：10～30 N/本（動的定格荷重）
 リニアメカニズム

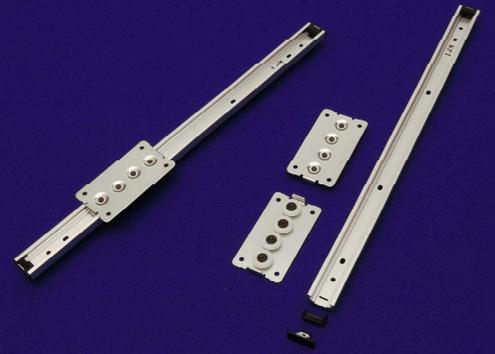

番号	材質	表面処理
①	アルミニウム合金	アルマイト処理
②	SPCC t=1.2	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	鋼/ポリアセタール	—
④	金属部: SPCC 樹脂部: ポリアセタール	金属部: 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート処理)

■取付ねじ


キャビネットメンバー：M3小ねじ(ねじ頭の高さ2mm以下)
 キャリッジ：M3小ねじ

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	A mm	B mm	C mm	D mm	自重 N/ペア
LA1815-20	200.0	123	—	—	—	—	1.24
LA1815-25	250.0	173	50	—	—	—	1.39
LA1815-30	300.0	223	100	—	—	—	1.55
LA1815-35	350.0	273	75	75	—	—	1.70
LA1815-40	400.0	323	100	100	—	—	1.85
LA1815-45	450.0	373	100	50	100	—	2.00
LA1815-50	500.0	423	100	100	100	—	2.16
LA1815-55	550.0	473	100	75	75	100	2.31
LA1815-60	600.0	523	100	100	100	100	2.46

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

定格荷重



荷重方向	Pa	Pb	Pc
静的定格荷重(N)	80	50	50
動的定格荷重(N)	30	10	10

- 標準品のキャリッジは、1本につき1個です。
- 特注品はキャビネットメンバー2,000mmまで製作可能です。またキャリッジの個数をご指定頂けます。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.