


MODEL 203 オートロック付

産業機器/電子機器 軽荷重用

定格荷重：245 ~ 481 N/ペア

2メンバー 3/4トラベル フロントディスコネクト オートロックタイプ(自動ロック解除付)

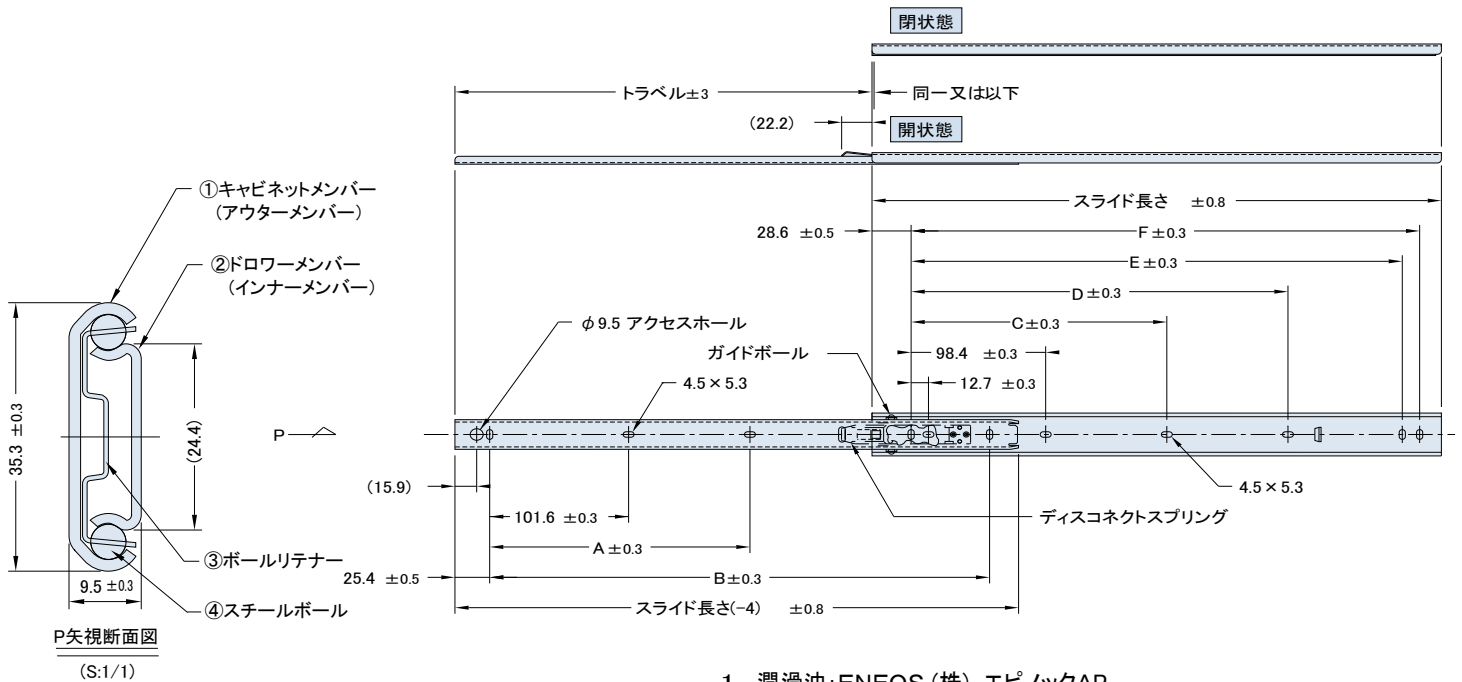

1. 潤滑油:ENEOS (株) エピノックAP
 2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
 3. 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
 4. アウターメンバー・インナーメンバーは、互換性なし
 5. スライドは左右共通
 6. ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除
- ※ 閉状態からさらに押込むとインナーメンバーが後方に移動します。必要に応じて閉時のストッパーを設けて下さい。


番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SECC t=0.6	-
④	炭素鋼球 φ3/16"	-

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア							
C203-12AL	304.8	224	481	49.0	152.4	-	-	136.5	247.6	260.3	5.79
C203-14AL	355.6	275	461	47.0	203.2	-	-	187.3	298.4	311.1	6.67
C203-16AL	406.4	315	422	43.0	254.0	-	-	238.1	349.2	361.9	7.55
C203-18AL	457.2	330	402	41.0	203.2	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	8.92
C203-20AL	508.0	381	363	37.0	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	9.81
C203-22AL	558.8	406	333	34.0	254.0	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	10.69
C203-24AL	609.6	432	294	30.0	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	11.57
C203-26AL	660.4	483	265	27.0	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	12.45
C203-28AL	711.2	493	245	25.0	330.2	660.4	327.0	542.9	654.0	666.7	13.83

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

定格荷重曲線

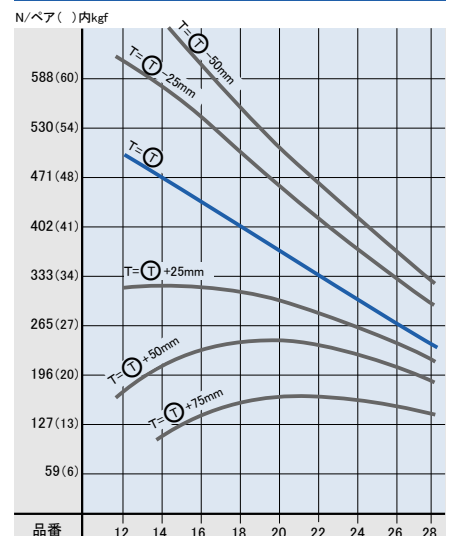

●T=トラベル ●T=カタログトラベル
※ — はカタログ仕様の定格荷重曲線です。