



Accuride®

# MODEL 2735 オートロック付

産業機器/電子機器 軽荷重用

定格荷重：225～314 N/ペア

3メンバー フルトラベル フロントディスクコネク ト オートロックタイプ(自動ロック解除付)

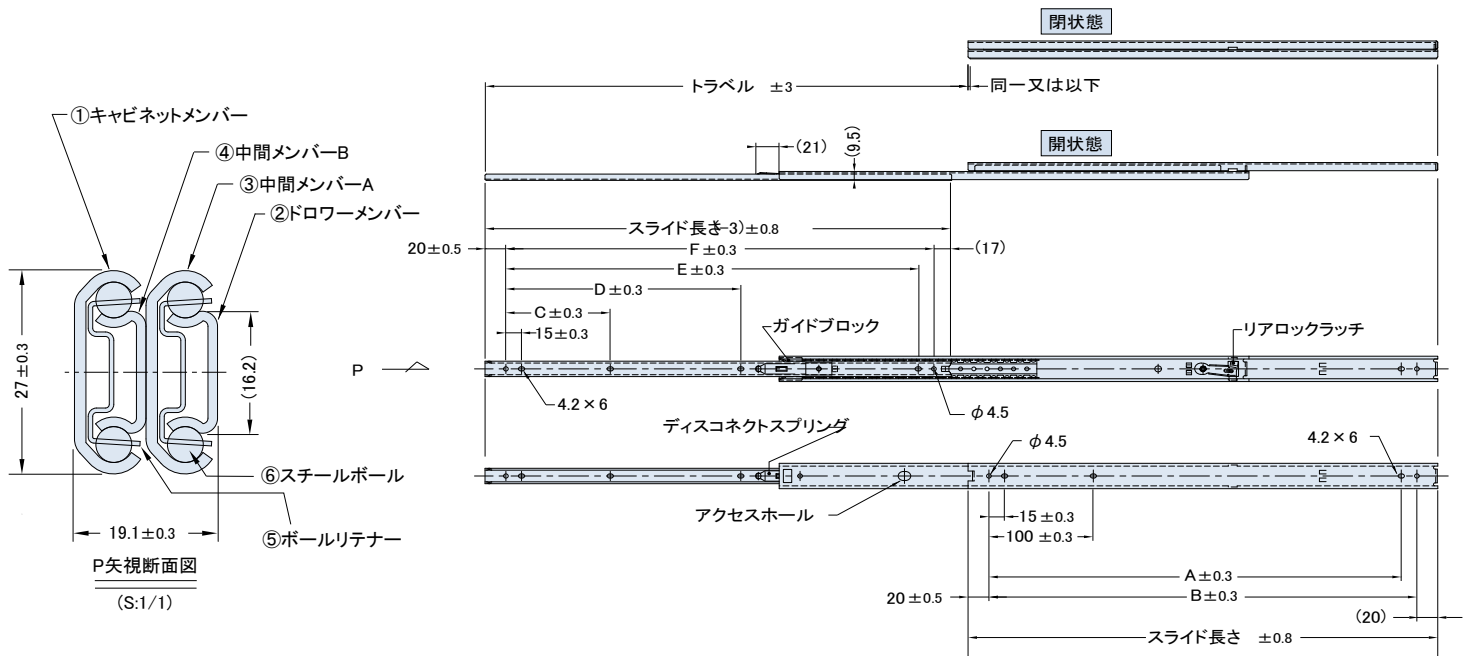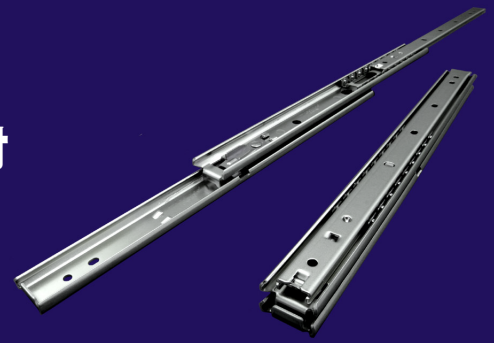

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
⑤	SECC t=0.6	—
⑥	炭素鋼球 φ3/16"	—

1. 潤滑油：JX日鉱日石エネルギー(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. ディスクコネク スプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドローワーメンバー取り外しは手動にて解除
5. スライドは左右共通

## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア							
C2735-30AL	300	327	284	29.0	245.0	260.0	70.0	120.0	—	260.0	8.43
C2735-35AL	350	376	294	30.0	295.0	310.0	70.0	150.0	295.0	310.0	9.90
C2735-40AL	400	426	314	32.0	345.0	360.0	100.0	190.0	345.0	360.0	11.38
C2735-45AL	450	475	294	30.0	395.0	410.0	100.0	190.0	395.0	410.0	12.85
C2735-50AL	500	524	265	27.0	445.0	460.0	100.0	225.0	445.0	460.0	14.42
C2735-55AL	550	574	225	22.9	495.0	510.0	100.0	265.0	495.0	510.0	15.98

(N=1.01972 × 10<sup>-1</sup> kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.