Accuride®

MODEL 3307 オートロック付

産業機器/電子機器　中荷重用
定格荷重 : 608 ～ 853 N/ペア
3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト オートロックタイプ(自動ロック解除付)

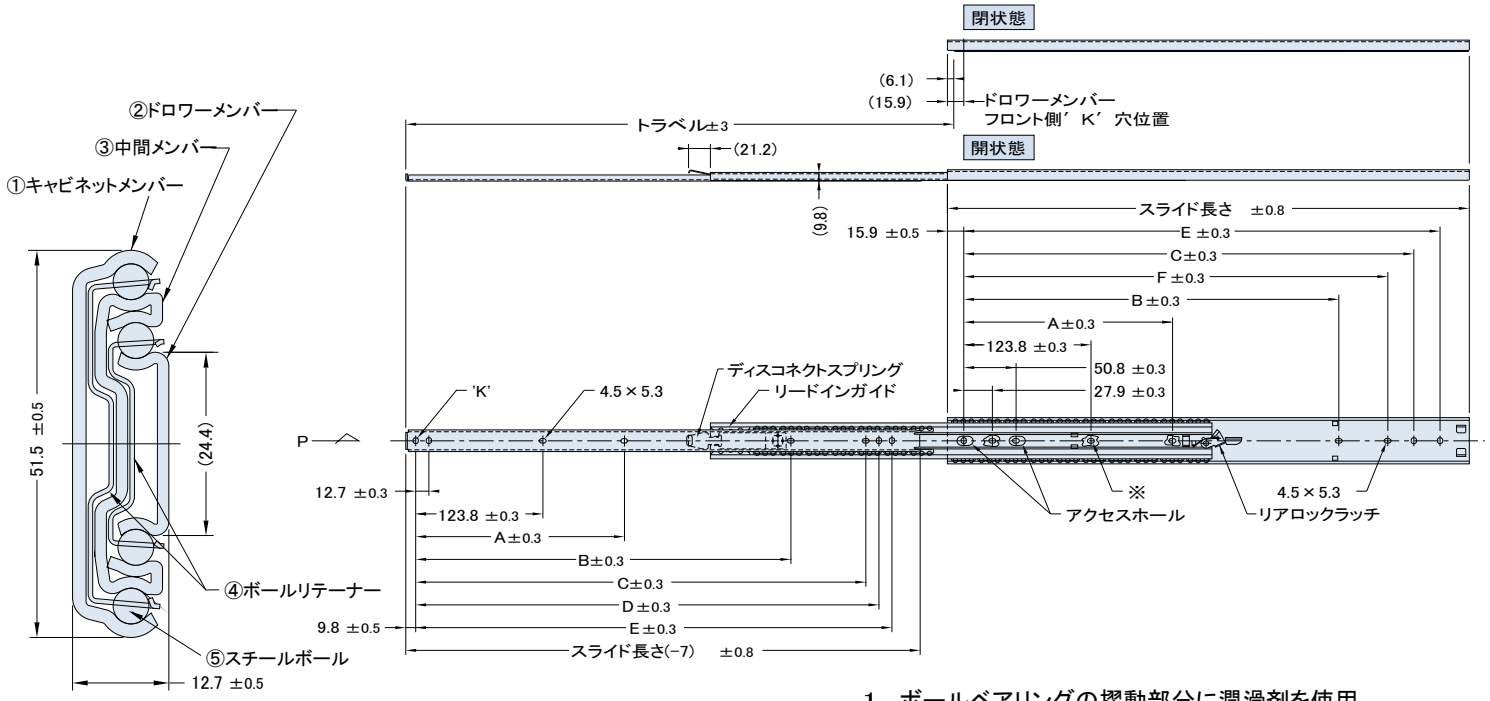

番号	材　質	表面処理
①	SPCC　t=1.8	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理
②	SPCC　t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理
③	SPCC　t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理
④	SECC　t=0.6	―
⑤	炭素鋼球φ3/16″	―

1. ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通
5. ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除
6. ※この穴は、品番12スライドには無し

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	定格荷重 kgf/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
C3307-12AL	304.8	327	853	87.0	—	—	234.9	247.6	260.3	209.5	710
C3307-14AL	355.6	381	824	84.0	—	—	285.7	298.4	311.1	260.3	840
C3307-16AL	406.4	432	775	79.0	—	—	336.5	349.2	361.9	311.1	970
C3307-18AL	457.2	483	726	74.0	177.8	314.3	387.3	400.0	412.7	361.9	1100
C3307-20AL	508.0	533	706	72.0	203.2	365.1	438.1	450.8	463.5	412.7	1230
C3307-22AL	558.8	584	686	70.0	228.6	415.9	488.9	501.6	514.3	463.5	1360
C3307-24AL	609.6	635	657	67.0	254.0	466.7	539.7	552.4	565.1	514.3	1490
C3307-26AL	660.4	686	628	64.0	279.4	517.5	590.5	603.2	615.9	565.1	1620
C3307-28AL	711.2	737	608	62.0	304.8	568.3	641.3	654.0	666.7	615.9	1750

(N＝1.01972×10^{-1}kgf)

定格荷重曲線

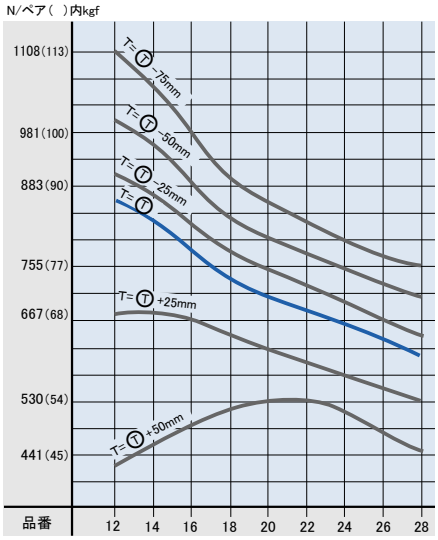

●T=トラベル ●Ⓣ=カタログトラベル
※━━ はカタログ仕様の定格荷重曲線です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.