


Accuride®

# MODEL 3407AL

産業機器/電子機器 重荷重用  
 定格荷重：860～1000 N/ペア  
 3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト オートロックタイプ(自動ロック解除付)  
 フロントディスコネクト シーケンシャル方式

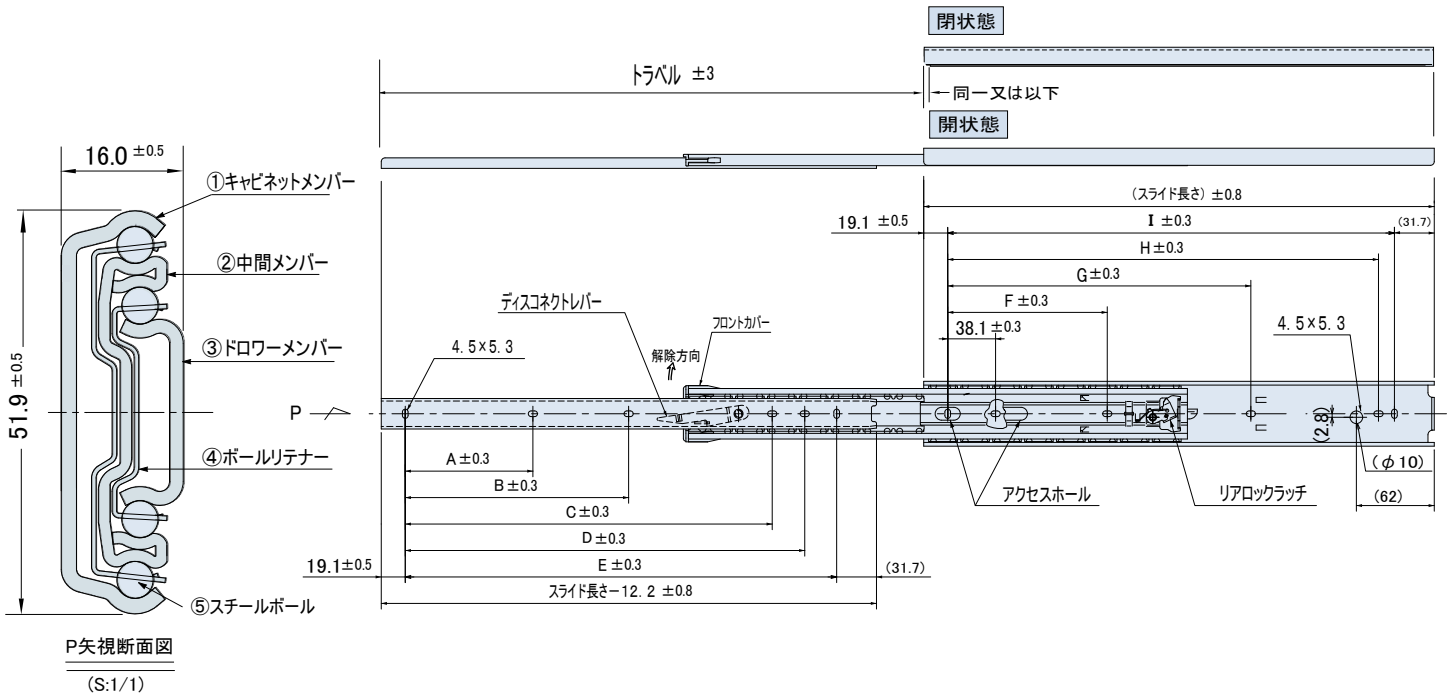

| 番号 | 材質           | 表面処理               |
|----|--------------|--------------------|
| ①  | SPCC t=2.0   | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ②  | SPCC t=1.524 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ③  | SPCC t=1.8   | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ④  | SECC t=0.6   | —                  |
| ⑤  | 炭素鋼球 φ3/16"  | —                  |

- 潤滑油: JX日鉱日石エネルギー(株)、エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで指示された箇所での測定寸法
- 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
- ディスコネクトレバーは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリードロワーメンバー取り外し時は手動にて解除
- スライドは、左右共通  
(但し、ディスコネクトレバーの解除方向は左右逆になります)


## サイズ一覧

| 品番         | スライド長さ mm | トラベル mm | 定格荷重 |        | A mm  | B mm  | C mm  | D mm  | E mm  | F mm  | G mm  | H mm  | I mm  | 自重 N/ペア |
|------------|-----------|---------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|            |           |         | N/ペア | kgf/ペア |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| C3407-12AL | 304.8     | 330     | 970  | 98.9   | 76.2  | 127.0 | —     | —     | 241.8 | 76.2  | 190.5 | 241.3 | 254.0 | 15.43   |
| C3407-14AL | 355.6     | 381     | 988  | 100.7  | 101.6 | 152.4 | —     | 267.2 | 292.6 | 88.9  | 215.9 | 292.1 | 304.8 | 17.98   |
| C3407-16AL | 406.4     | 432     | 1000 | 102.0  | 101.6 | 177.8 | 292.1 | 318.0 | 343.4 | 127.0 | 241.3 | 342.9 | 355.6 | 20.73   |
| C3407-18AL | 457.2     | 483     | 1000 | 102.0  | 101.6 | 203.2 | 317.5 | 368.8 | 394.2 | 127.0 | 292.1 | 393.7 | 406.4 | 23.48   |
| C3407-20AL | 508.0     | 533     | 990  | 101.0  | 127.0 | 228.6 | 342.9 | 419.6 | 445.0 | 152.4 | 317.5 | 444.5 | 457.2 | 26.22   |
| C3407-22AL | 558.8     | 584     | 970  | 98.9   | 127.0 | 254.0 | 368.3 | 470.4 | 495.8 | 177.8 | 342.9 | 495.3 | 508.0 | 28.97   |
| C3407-24AL | 609.6     | 635     | 945  | 96.4   | 177.8 | 279.4 | 393.7 | 521.2 | 546.6 | 177.8 | 393.7 | 546.1 | 558.8 | 31.71   |
| C3407-26AL | 660.4     | 686     | 920  | 93.8   | 177.8 | 304.8 | 419.1 | 572.0 | 597.4 | 203.2 | 419.1 | 596.9 | 609.6 | 34.46   |
| C3407-28AL | 711.2     | 737     | 890  | 90.8   | 177.8 | 330.2 | 444.5 | 622.8 | 648.2 | 228.6 | 444.5 | 647.7 | 660.4 | 37.21   |
| C3407-30AL | 762.0     | 787     | 860  | 87.7   | 203.2 | 355.6 | 469.9 | 673.6 | 699.0 | 228.6 | 469.9 | 698.5 | 711.2 | 39.95   |

(N=1.01972 × 10<sup>1</sup> kgf)

## 定格荷重曲線

N/ペア ( ) 内kgf

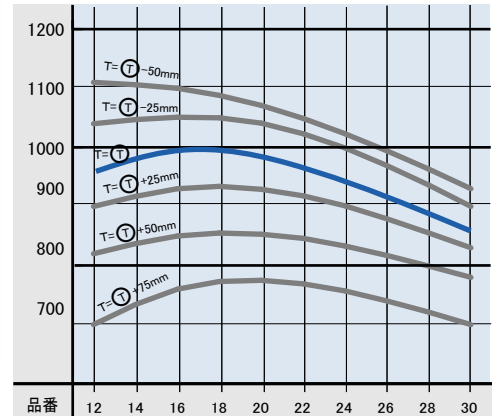

●T=トラベル ●T=カタログトラベル  
 ※ — はカタログ仕様の定格荷重曲線です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.