



Accuride®

MODEL 2723 オートロック付

産業機器/電子機器 軽荷重用

定格荷重 : 157 ~ 216 N/ペア

2メンバー 3/4トラベル フロントディスコネクト オートロックタイプ(自動ロック解除付)

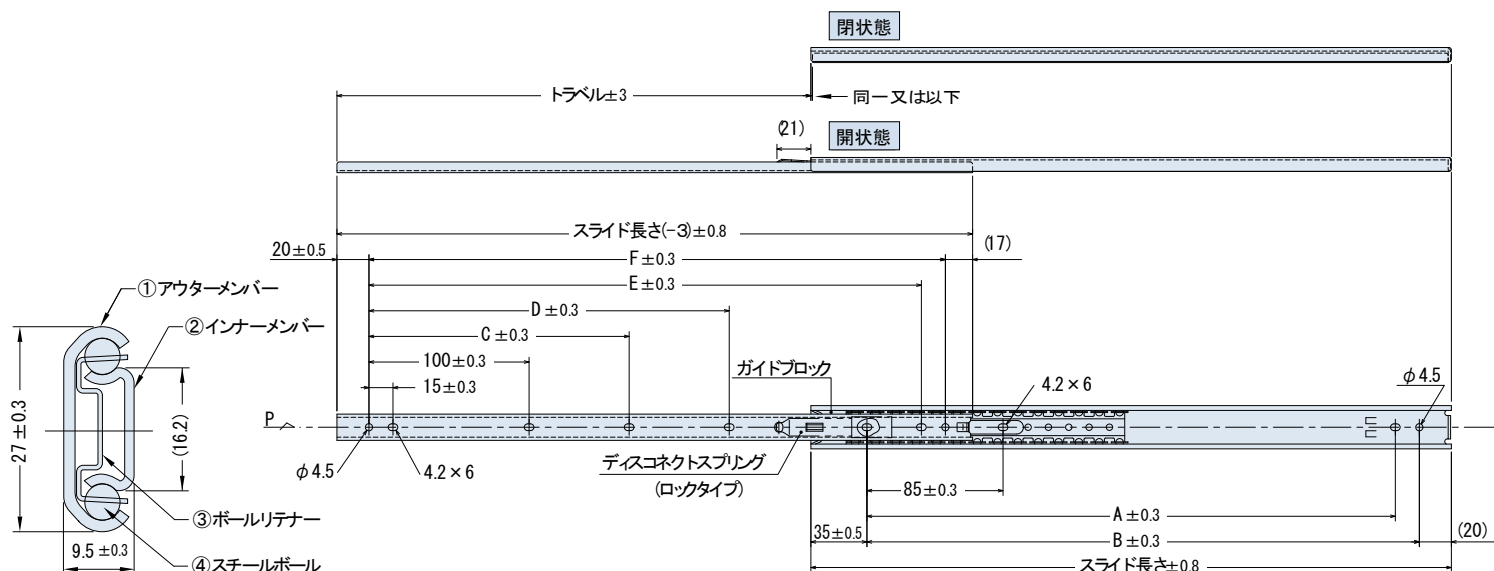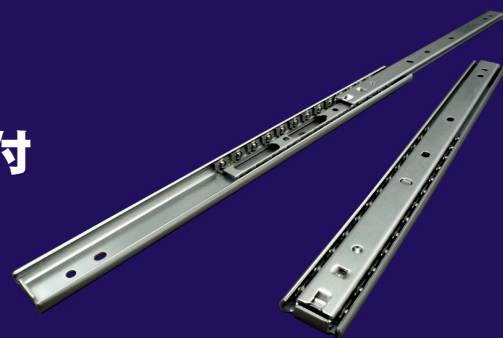

P矢視断面図

(S1/1)

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SECC t=0.6	-
④	炭素鋼球 φ 3/16"	-

1. 潤滑油 : ENEOS (株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドローメンバー取り外しは手動にて解除
5. スライドは左右共通

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア							
C 2723-30AL	300.0	221	176	17.9	230.0	245.0	150.0	-	-	-	4.51
C 2723-35AL	350.0	259	196	20.0	280.0	295.0	190.0	-	-	310.0	5.39
C 2723-40AL	400.0	296	216	22.0	330.0	345.0	225.0	-	345.0	360.0	6.18
C 2723-45AL	450.0	333	206	21.0	380.0	395.0	225.0	-	395.0	410.0	6.96
C 2723-50AL	500.0	371	176	17.9	430.0	445.0	225.0	-	445.0	460.0	7.75
C 2723-55AL	550.0	408	157	16.0	480.0	495.0	225.0	337.0	495.0	510.0	8.53

N = 1.01972 × 10³ kgf

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.