


Accuride®

MODEL 3275 オートロック付

産業機器/電子機器 軽荷重用
 定格荷重：235 ~ 284 N/ペア
 3メンバー フルトラベル フロントディスクネクト オートロックタイプ(自動ロック解除付)

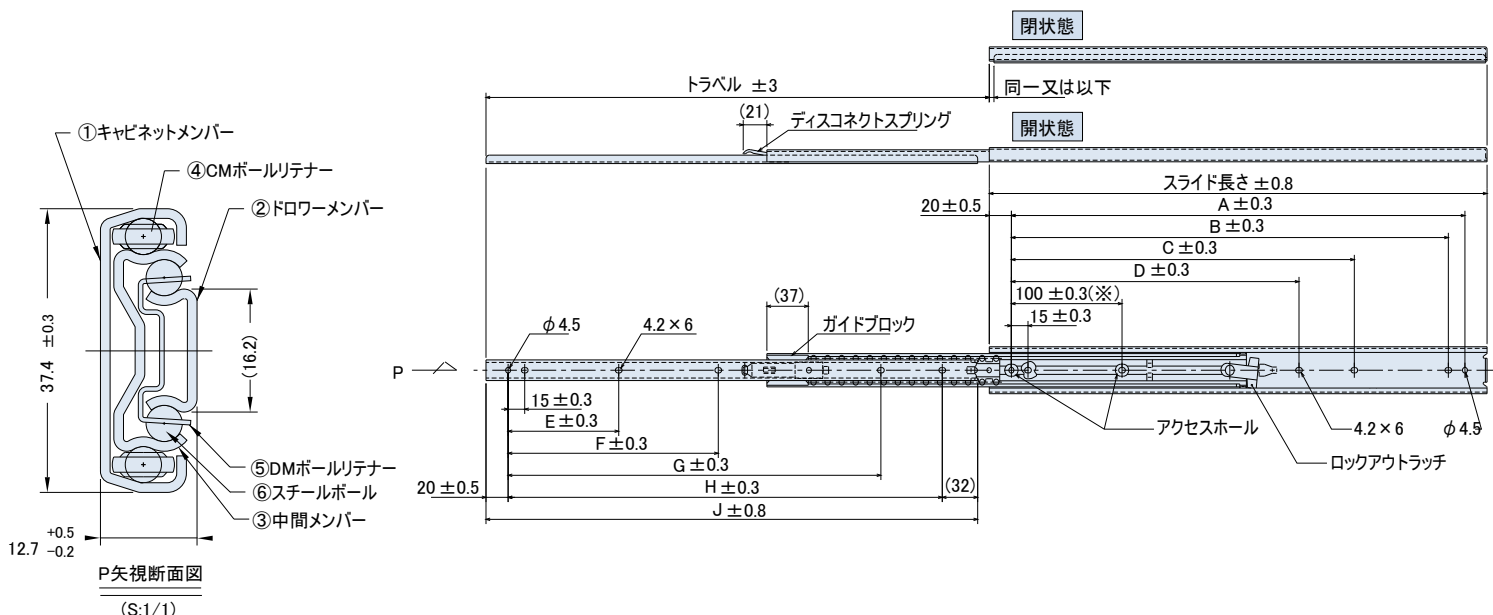

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	ポリプロピレンPP	-
⑤	SECC t=0.6	-
⑥	炭素鋼球 φ3/16"	-

1. 潤滑油:ENEOS(株)、エピソードAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4のバインドねじを使用
4. スライドは左右共通
5. ※この穴は、品番25のスライドレールには無し
6. ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア										
C3275-25AL	250.0	250	255	26.0	210.0	195.0	-	-	70.0	-	-	192.5	244.5	6.86
C3275-30AL	300.0	302	245	25.0	260.0	245.0	-	-	70.0	120.0	-	242.5	294.5	8.24
C3275-35AL	350.0	355	275	28.0	310.0	295.0	210.0	-	100.0	150.0	-	292.5	344.5	9.61
C3275-40AL	400.0	405	284	29.0	360.0	345.0	260.0	-	100.0	150.0	300.0	342.5	394.5	10.98
C3275-45AL	450.0	455	275	28.0	410.0	395.0	310.0	260.0	100.0	190.0	337.0	392.5	444.5	12.36
C3275-50AL	500.0	505	255	26.0	460.0	445.0	360.0	310.0	100.0	190.0	337.0	442.5	494.5	13.73
C3275-55AL	550.0	555	235	24.0	510.0	495.0	410.0	360.0	100.0	225.0	389.5	492.5	544.5	15.10

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

日本アクライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.