
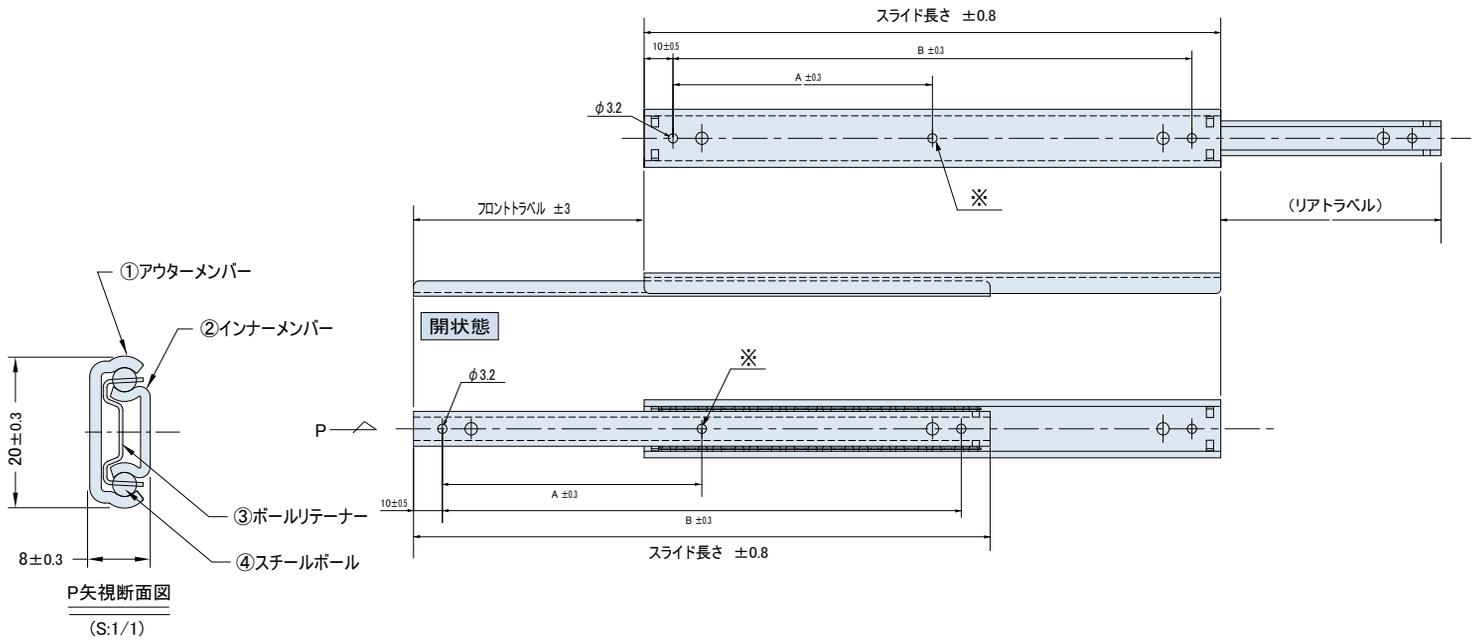


Accuride®

MODEL 2420

産業機器/電子機器 軽荷重用
 定格荷重：147～206 N/ペア
 2メンバー 両方向トラベル

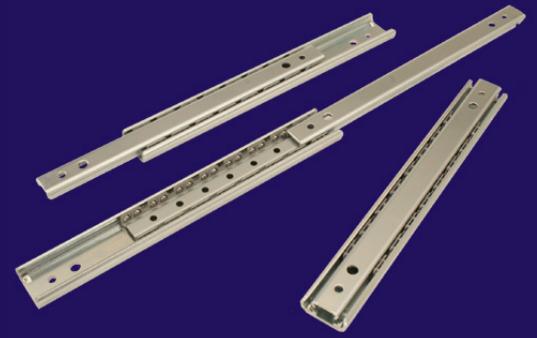

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SECC t=0.5	—
④	炭素鋼球 φ1/8"	—

1. ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで指示された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M3パインドまたはトラスト小ねじを使用
4. スライドは左右共通
5. ※印穴については、インナーメンバーをリア方向に(リアトラベル寸法以上)移動させて使用(インナーメンバーはリア方向にのみ引き抜くことができます)

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	フロント トラベル mm	リア トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	自重 g/本
				N/ペア	kgf/ペア			
C2420-07	70.0	15.0	15.0	147	15.0	—	50.0	43
C2420-10	100.0	30.0	25.0	167	17.0	—	80.0	60
C2420-15	150.0	45.0	45.0	186	19.0	—	130.0	92
C2420-20	200.0	80.0	75.0	206	21.0	90	180.0	119

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.