
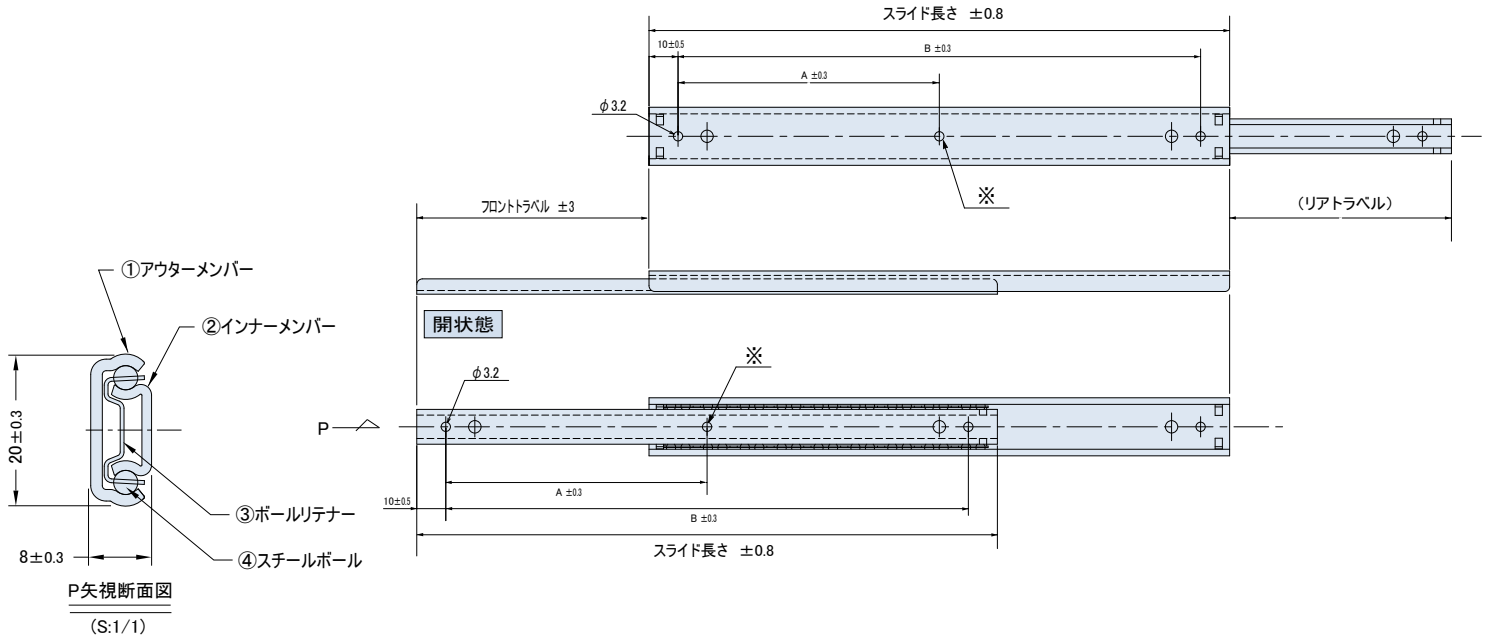


Accuride® MODEL 2420

産業機器/電子機器 軽荷重用
 定格荷重：147～206 N/ペア
 2メンバー 両トラベル

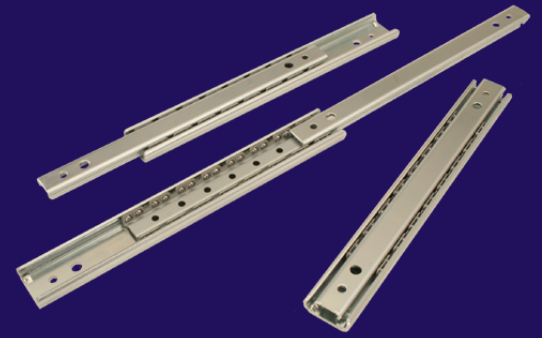

| 番号 | 材質 | 表面処理 |
|----|--------------|--------------------|
| ① | SPCC t=1.524 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ② | SPCC t=1.270 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ③ | SECC t=0.5 | — |
| ④ | 炭素鋼球 φ1/8" | — |

1. 潤滑油: JX日鉱日石(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで指示された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M3パインドまたはトラスト小ねじを使用
4. スライドは左右共通
5. ※印穴については、インナーメンバーをリア方向に(リアトラベル寸法以上)移動させて使用(インナーメンバーはリア方向にのみ引き抜くことができます)

サイズ一覧

| 品番 | スライド長さ mm | フロント トラベル mm | リア トラベル mm | 定格荷重 | | A mm | B mm | 自重 N/ペア |
|----------|--------------|--------------------|------------------|------|--------|---------|---------|------------|
| | | | | N/ペア | kgf/ペア | | | |
| C2420-07 | 70.0 | 15.0 | 15.0 | 147 | 15.0 | — | 50.0 | 0.84 |
| C2420-10 | 100.0 | 30.0 | 25.0 | 167 | 17.0 | — | 80.0 | 1.18 |
| C2420-15 | 150.0 | 45.0 | 45.0 | 186 | 19.0 | — | 130.0 | 1.80 |
| C2420-20 | 200.0 | 80.0 | 75.0 | 206 | 21.0 | 90 | 180.0 | 2.33 |

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)