Accuride®

MODEL 2723

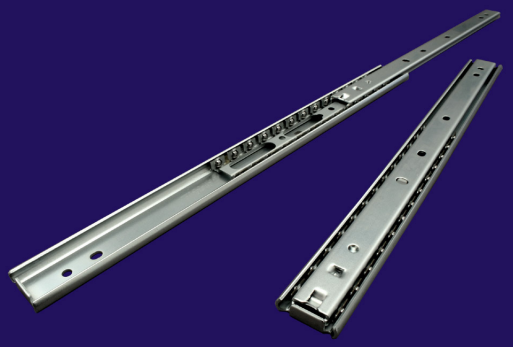

産業機器/電子機器　軽荷重用
定格荷重 : 157 ～ 216 N/ペア
2メンバー　3/4トラベル　フロントディスコネクト　ロックタイプ

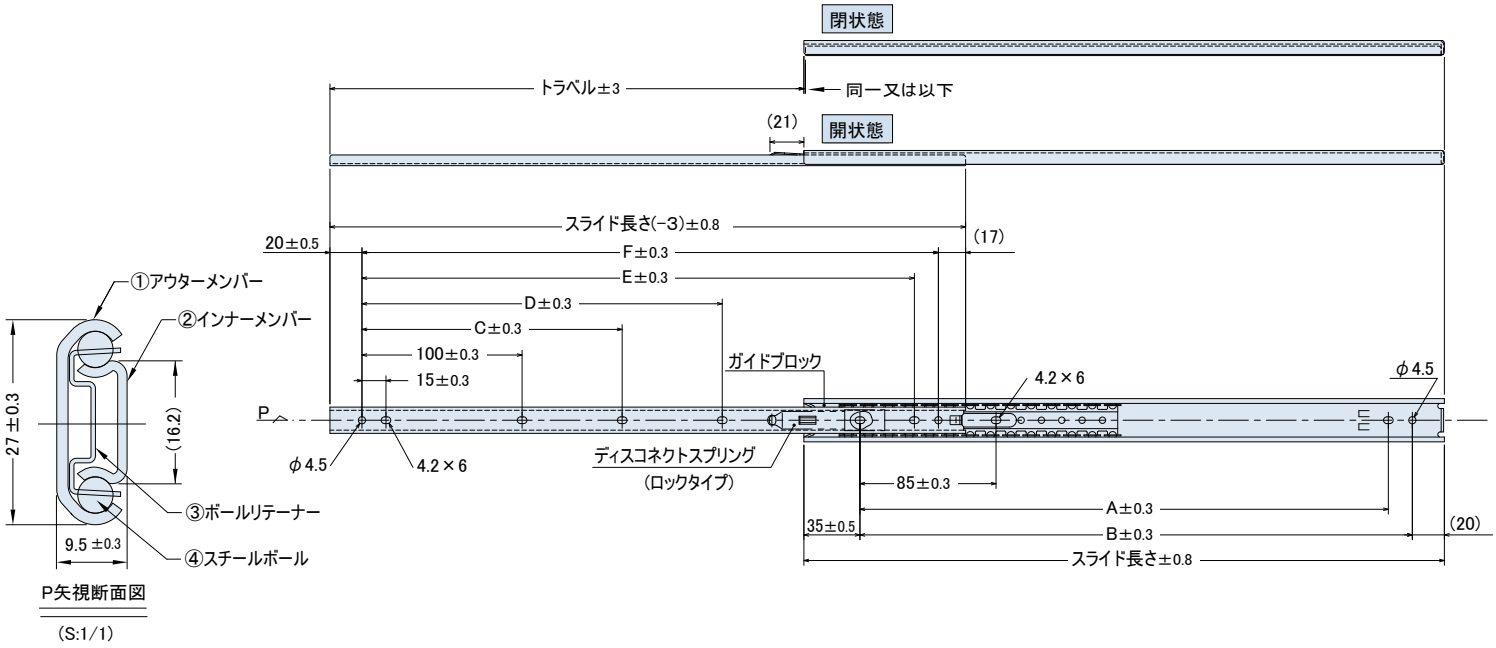

番号	材　質	表面処理
①	SPCC　t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SECC　t=0.6	―
④	炭素鋼球φ3/16″	―

1. ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. ディスコネクトスプリングは、引き出し時にロックが掛かり
   押し込み時またはドロワーメンバー取り外しは手動にて解除
5. スライドは左右共通

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	定格荷重 kgf/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 g/本
C2723-30	300.0	221	176	17.9	230.0	245.0	150.0	–	–	–	230
C2723-35	350.0	259	196	20.0	280.0	295.0	190.0	–	–	310.0	275
C2723-40	400.0	296	216	22.0	330.0	345.0	225.0	–	345.0	360.0	315
C2723-45	450.0	333	206	21.0	380.0	395.0	225.0	–	395.0	410.0	355
C2723-50	500.0	371	176	17.9	430.0	445.0	225.0	–	445.0	460.0	395
C2723-55	550.0	408	157	16.0	480.0	495.0	225.0	337.0	495.0	510.0	435

($N=1.01972\times10^{-1}$kgf)

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.