Accuride®

MODEL 203

産業機器/電子機器　軽荷重用
定格荷重：245 ～ 481 N/ペア
2メンバー　3／4トラベル　フロントディスコネクト　ブレーキストップタイプ

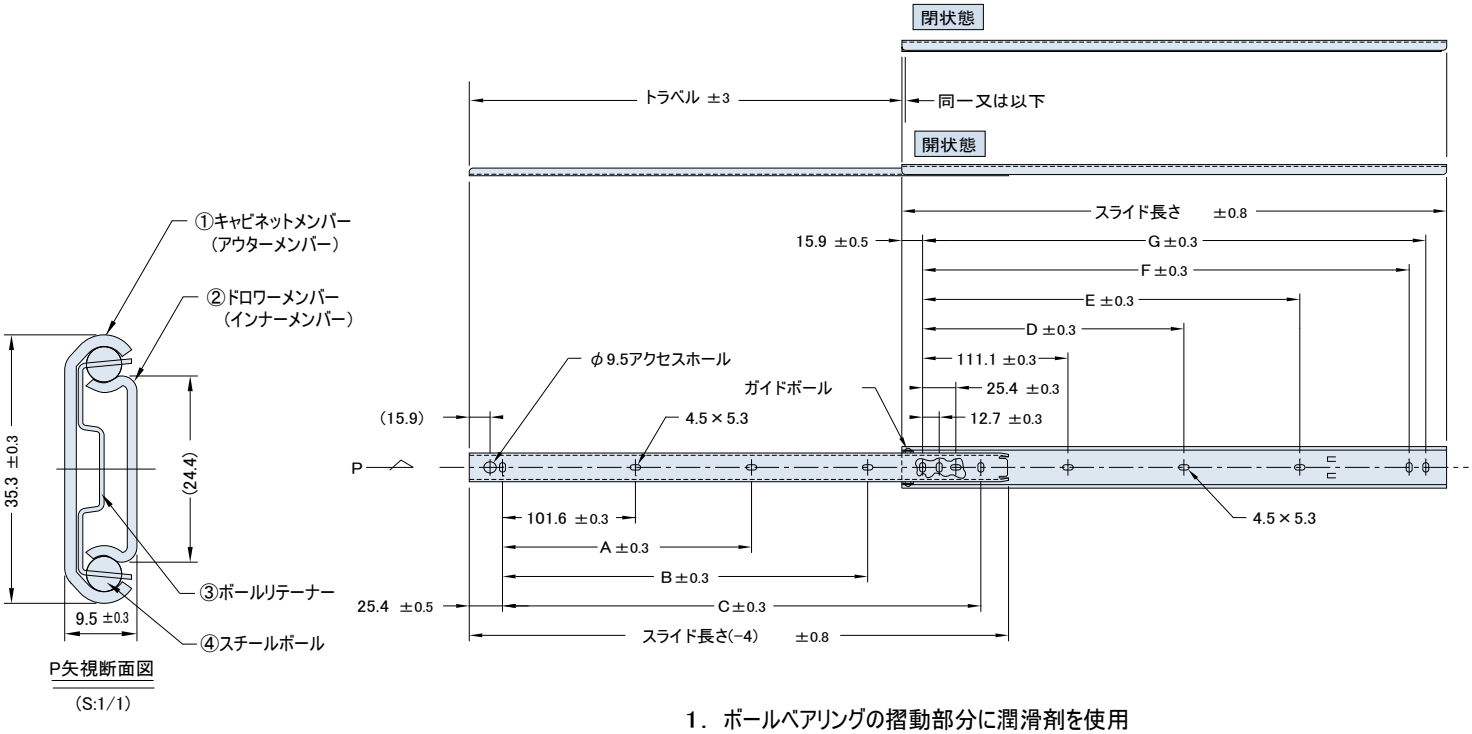

番号	材　質	表面処理
①	SPCC　t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SECC　t=0.6	―
④	炭素鋼球φ3／16″	―

1. ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4. フロントディスコネクトフリクションストップ付
5. アウターメンバー・インナーメンバーは、互換性なし
6. スライドは左右共通

※ 閉状態からさらに押込むとインナーメンバーが後方に移動します。
必要に応じて閉時のストッパーを設けて下さい。

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	定格荷重 kgf/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	自重 g／本
C203-12	304.8	229	481	49.0	–	152.4	254.0	–	149.2	260.3	273.0	295
C203-13	330.2	254	471	48.0	–	177.8	279.4	–	174.6	285.7	298.4	320
C203-14	355.6	279	461	47.0	–	203.2	304.8	–	200.0	311.1	323.8	340
C203-15	381.0	279	441	45.0	–	228.6	330.2	–	225.4	336.5	349.2	365
C203-16	406.4	305	422	43.0	–	254.0	355.6	–	250.8	361.9	374.6	385
C203-17	431.8	330	412	42.0	–	279.4	381.0	–	276.2	387.3	400.0	410
C203-18	457.2	330	402	41.0	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	455
C203-19	482.6	356	382	39.0	215.9	330.2	431.8	225.4	327.0	438.1	450.8	475
C203-20	508.0	381	363	37.0	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	500
C203-21	533.4	406	343	35.0	241.3	381.0	482.6	250.8	377.8	488.9	501.6	520
C203-22	558.8	406	333	34.0	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	545
C203-23	584.2	432	314	32.0	266.7	431.8	533.4	276.2	428.6	539.7	552.4	570
C203-24	609.6	432	294	30.0	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	590
C203-25	635.0	457	284	29.0	292.1	482.6	584.2	301.6	479.4	590.5	603.2	615
C203-26	660.4	483	265	27.0	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	635
C203-27	685.8	483	255	26.0	317.5	533.4	635.0	327.0	530.2	641.3	654.0	660
C203-28	711.2	508	245	25.0	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	705

(N＝1.01972×10^{-1}kgf)

*このモデルの奇数品番は受注生産品です。詳細は当社営業部門までお問い合せ願います。

定格荷重曲線

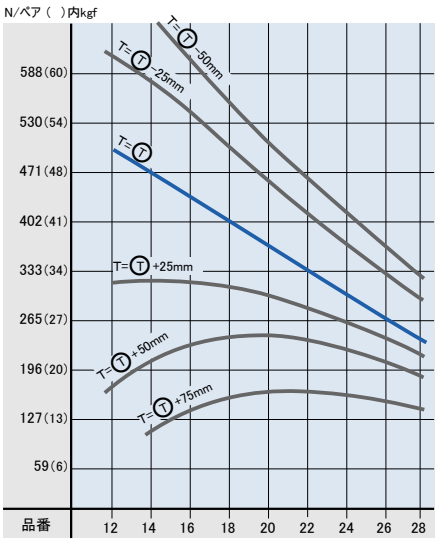

●T＝トラベル　●Ⓣ＝カタログトラベル
※━━ はカタログ仕様の定格荷重曲線です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.