Accuride®

MODEL 2602

産業機器/電子機器　軽荷重用
定格荷重 : 176 ～ 294 N/ペア
3メンバー　フルトラベル　消音ストップタイプ

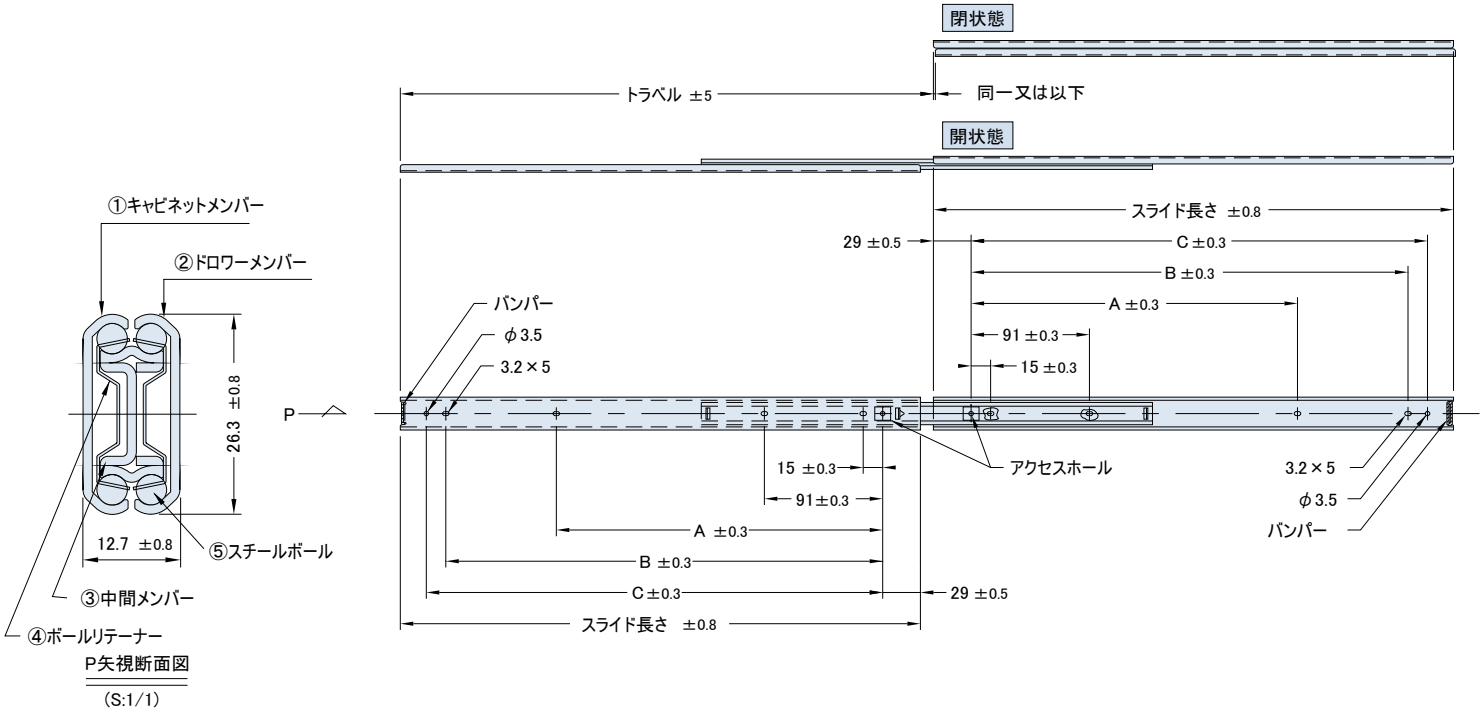

番号	材　質	表面処理
①	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC　t=1.2	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC　t=0.4	―
⑤	炭素鋼球φ5／32″	―

1. ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、取付ねじは、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは、消音バンパー付き
5. スライドは左右共通

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	定格荷重 kgf/ペア	A mm	B mm	C mm	自重 g/本
C2602-20	200.0	213	294	30.0	–	136.0	151.0	215
C2602-25	250.0	262	294	30.0	–	186.0	201.0	275
C2602-30	300.0	311	274	27.9	–	236.0	251.0	335
C2602-35	350.0	360	255	26.0	–	286.0	301.0	395
C2602-40	400.0	410	235	24.0	251.0	336.0	351.0	450
C2602-45	450.0	459	216	22.0	301.0	386.0	401.0	505
C2602-50	500.0	508	196	20.0	351.0	436.0	451.0	565
C2602-55	550.0	557	176	17.9	401.0	486.0	501.0	625

($N = 1.01972 \times 10^{-1} kgf$)

＊本製品は輸入品です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.