


Accuride®

# MODEL 2602

産業機器/電子機器 軽荷重用  
 定格荷重：176 ~ 294 N/ペア  
 3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ

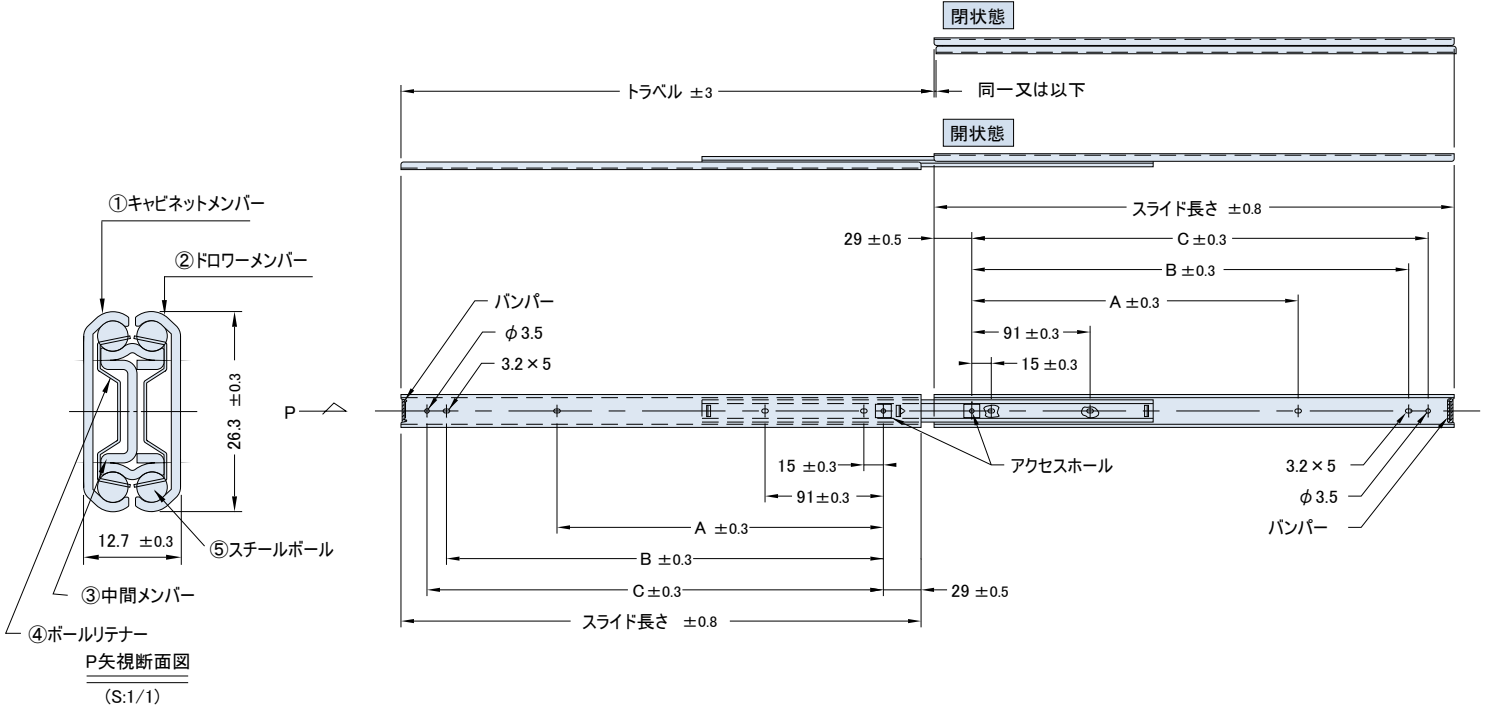

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.2	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.4	—
⑤	炭素鋼球 φ5/32"	—

1. 潤滑油: 高低温グリース
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、取付ねじは、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは、消音バンパー付き
5. スライドは左右共通

## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア				
C2602-20	200.0	213	294	30.0	—	136.0	151.0	4.21
C2602-25	250.0	262	294	30.0	—	186.0	201.0	5.39
C2602-30	300.0	311	274	27.9	—	236.0	251.0	6.57
C2602-35	350.0	360	255	26.0	—	286.0	301.0	7.74
C2602-40	400.0	410	235	24.0	251.0	336.0	351.0	8.82
C2602-45	450.0	459	216	22.0	301.0	386.0	401.0	9.90
C2602-50	500.0	508	196	20.0	351.0	436.0	451.0	11.07
C2602-55	550.0	557	176	17.9	401.0	486.0	501.0	12.25

(N = 1.01972 × 10<sup>3</sup> kgf)

\* 本製品は輸入品です。

日本アキュライド株式会社  
 Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.