
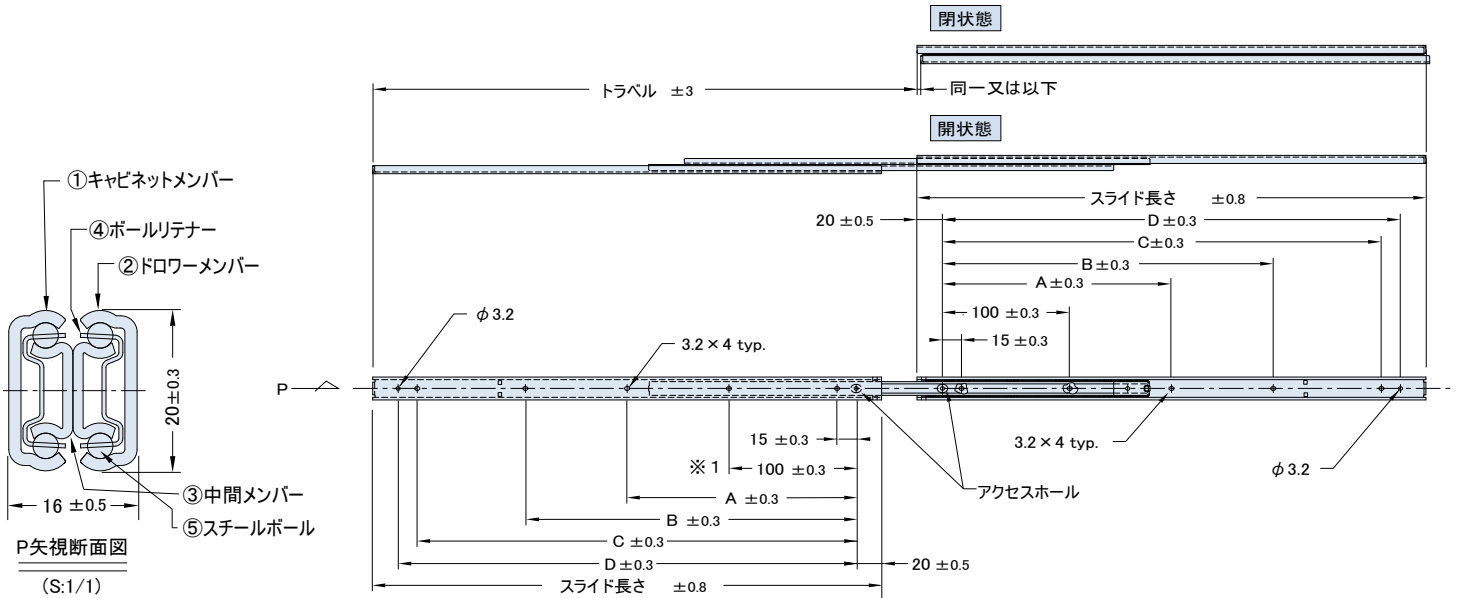


Accuride®

# MODEL 2431

産業機器/電子機器 軽荷重用  
 定格荷重：98～196 N/ペア  
 3メンバー フルトラベル ストップタイプ

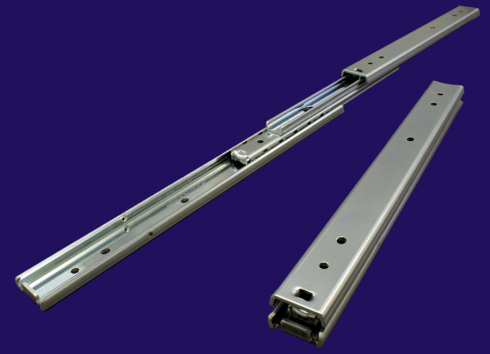

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.5	—
⑤	炭素鋼球 φ1/8"	—

1. 潤滑油: JX日鉱日石エネルギー(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通
5. ※1表記(100±0.3)の取付穴は、品番C2431-15には無し


## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア					
C2431-15	150.0	156	167	17.0	—	—	95.0	110.0	3.13
C2431-20	200.0	231	167	17.0	—	—	145.0	160.0	4.52
C2431-25	250.0	280	186	19.0	—	—	195.0	210.0	5.71
C2431-30	300.0	329	196	20.0	—	160.0	245.0	260.0	6.93
C2431-35	350.0	379	196	20.0	—	210.0	295.0	310.0	8.11
C2431-40	400.0	428	181	18.5	—	260.0	345.0	360.0	9.30
C2431-45	450.0	477	157	16.0	205.0	310.0	395.0	410.0	10.52
C2431-50	500.0	526	127	13.0	230.0	360.0	445.0	460.0	11.71
C2431-55	550.0	575	98	10.0	255.0	410.0	495.0	510.0	12.89

(N=1.01972 × 10<sup>3</sup> kgf)

## 定格荷重曲線

N/ペア ( ) 内kgf

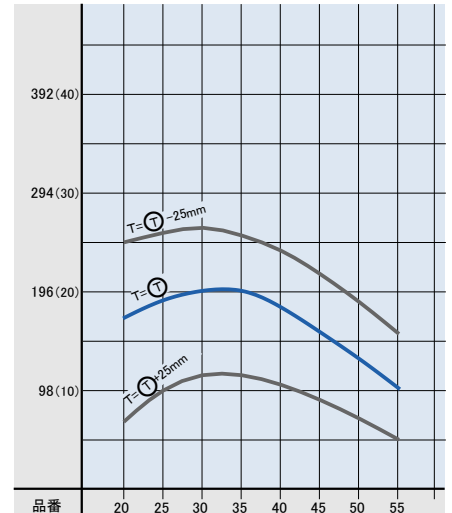

●T=トラベル ●T=カタログトラベル 品番15はデータ未掲載  
 ※—はカタログ仕様の定格荷重曲線です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.