
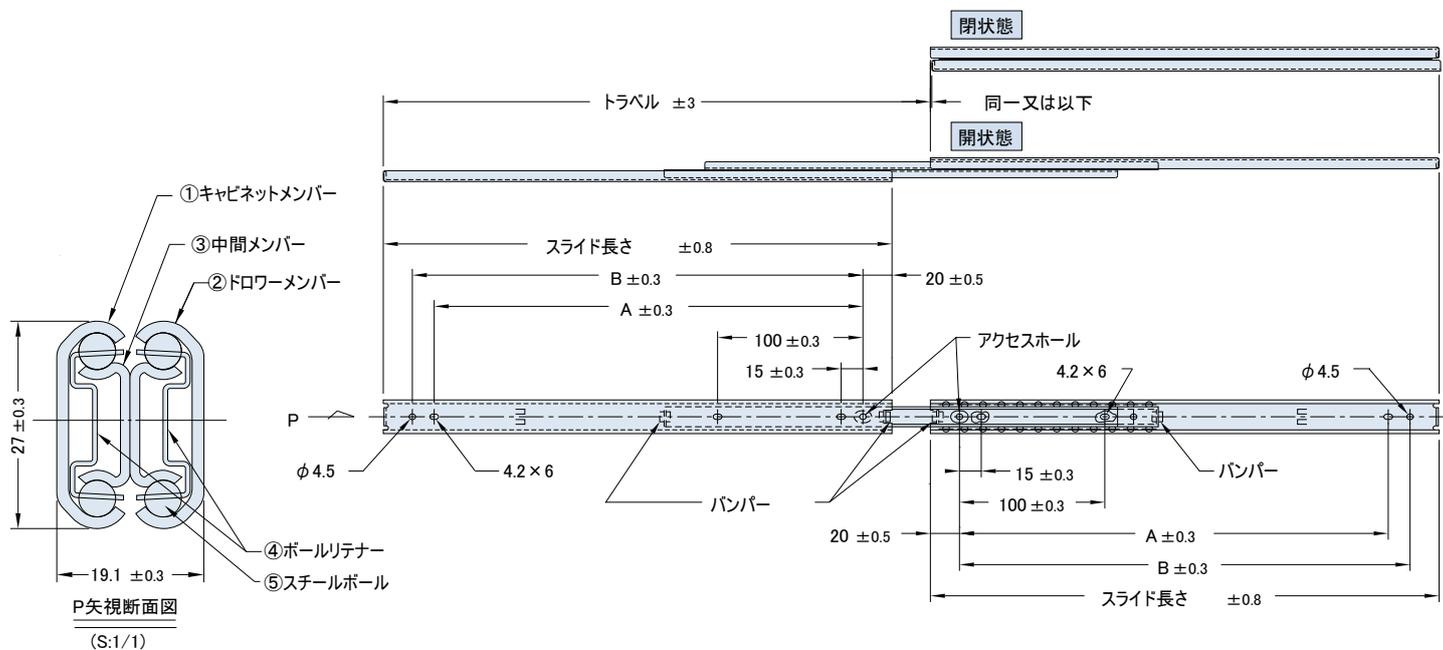


Accuride®

MODEL 2731

産業機器/電子機器 軽荷重用
 定格荷重：275 ~ 373 N/ペア
 3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ

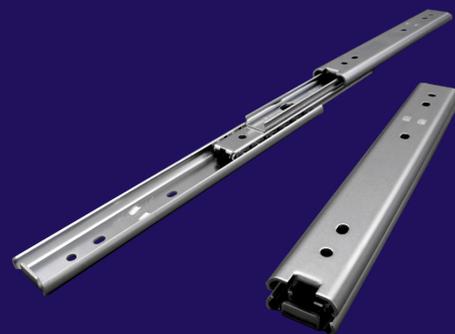

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	—
⑤	炭素鋼球 φ3/16"	—

1. 潤滑油: JX日鉱日石(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア			
C2731-20	200.0	229	373	38.0	145.0	160.0	5.69
C2731-25	250.0	278	363	37.0	195.0	210.0	7.26
C2731-30	300.0	327	353	36.0	245.0	260.0	8.83
C2731-35	350.0	376	333	34.0	295.0	310.0	10.40
C2731-40	400.0	426	314	32.0	345.0	360.0	11.96
C2731-45	450.0	475	294	30.0	395.0	410.0	13.53
C2731-50	500.0	524	275	28.0	445.0	460.0	15.10

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.