Accuride®

MODEL 2731DIO

産業機器/電子機器　軽荷重用
定格荷重 ： 255 ～ 373 N/ペア
3メンバー　フルトラベル　消音ストップタイプ　ディテントイン・アウト機構付

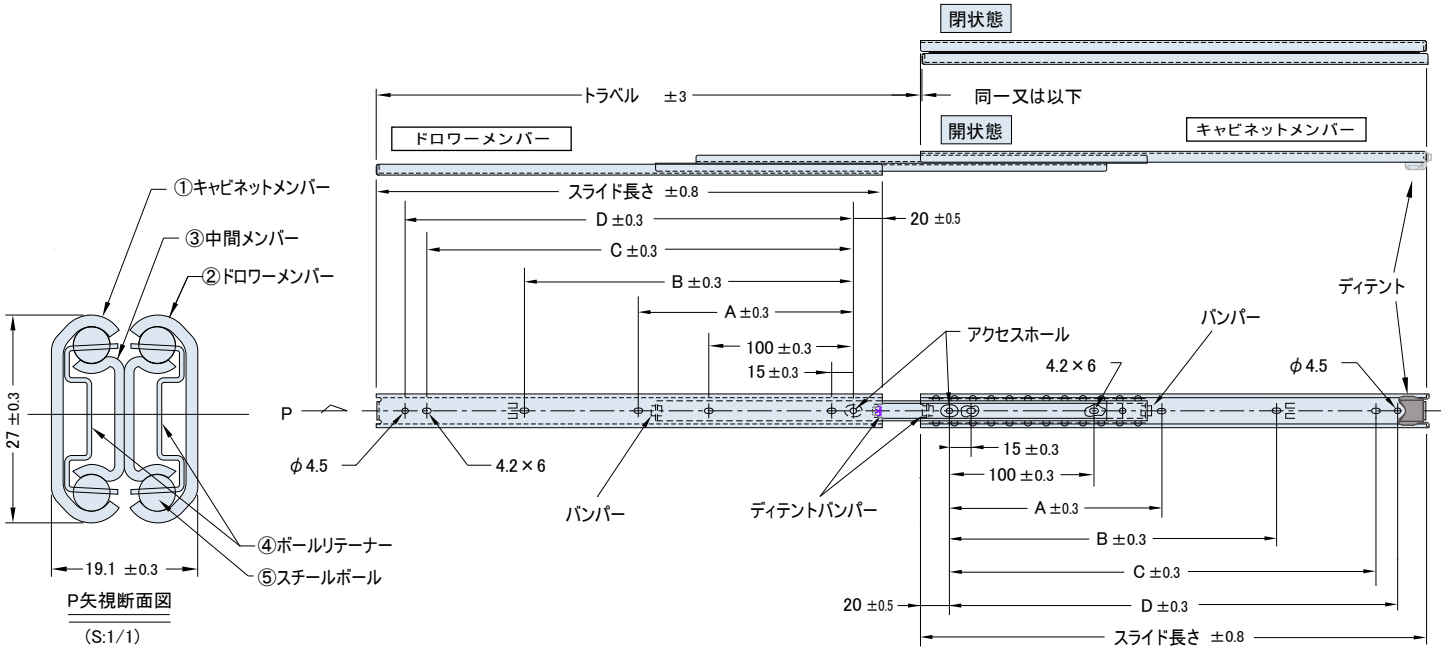

番号	材　質	表面処理
①	SPCC　t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC　t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC　t=0.6	―
⑤	炭素鋼球φ3／16″	―

1. ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通
5. ディテントイン・アウト機構付

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	定格荷重 kgf/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	自重 g /本
C2731-20 DIO	200.0	226	373	38.0	–	–	145.0	160.0	290
C2731-25 DIO	250.0	275	363	37.0	–	–	195.0	210.0	370
C2731-30 DIO	300.0	324	353	36.0	–	–	245.0	260.0	450
C2731-35 DIO	350.0	374	333	34.0	–	–	295.0	310.0	530
C2731-40 DIO	400.0	423	314	32.0	–	260.0	345.0	360.0	610
C2731-45 DIO	450.0	472	294	30.0	215.0	310.0	395.0	410.0	690
C2731-50 DIO	500.0	521	275	28.0	240.0	360.0	445.0	460.0	770
C2731-55 DIO	550.0	570	255	26.0	265.0	410.0	495.0	510.0	850

（ N＝1.01972×10^{-1}kgf）

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.