


Accuride®

MODEL 2731 DIO

産業機器/電子機器 軽荷重用

定格荷重 : 255 ~ 373 N/ペア

3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ デイテントイン・アウト機構付

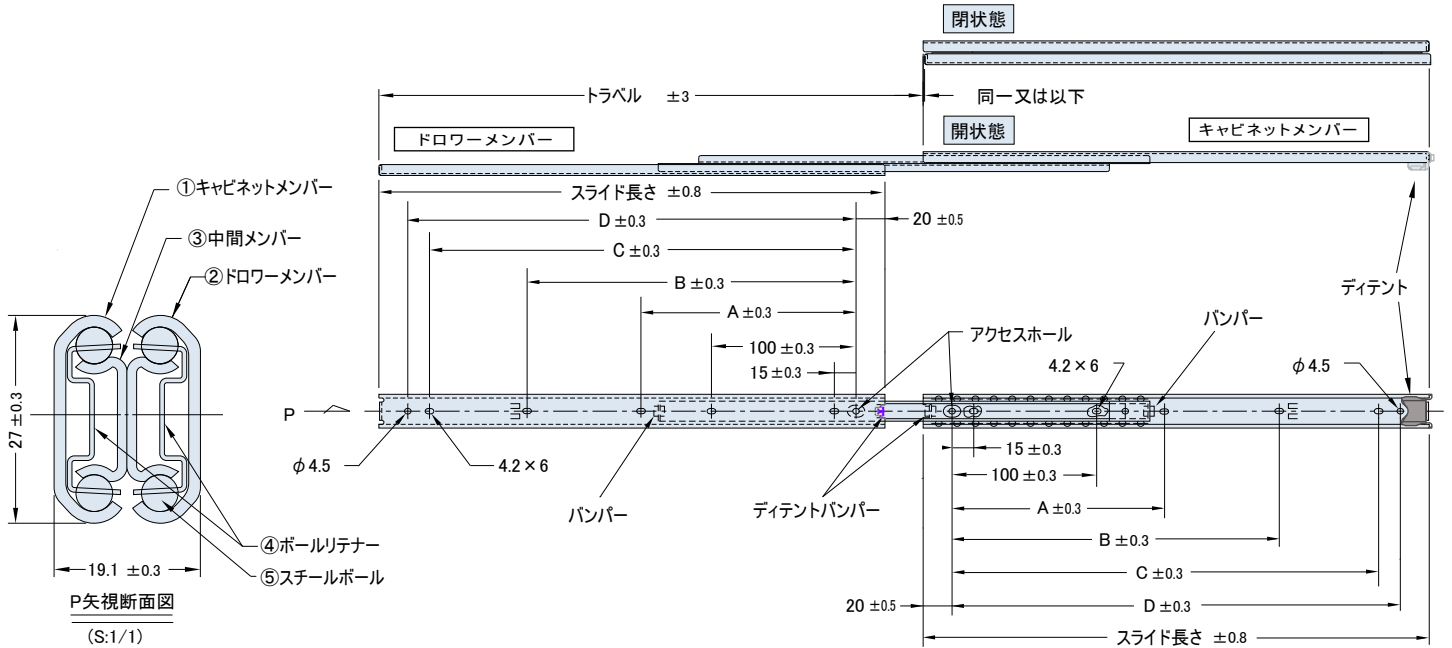

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	—
⑤	炭素鋼球 φ3/16"	—

1. 潤滑油: JX日鉱日石エネルギー(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通
5. デイテントイン・アウト機構付

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア					
C2731-20 DIO	200.0	226	373	38.0	—	—	145.0	160.0	5.69
C2731-25 DIO	250.0	275	363	37.0	—	—	195.0	210.0	7.26
C2731-30 DIO	300.0	324	353	36.0	—	—	245.0	260.0	8.83
C2731-35 DIO	350.0	374	333	34.0	—	—	295.0	310.0	10.40
C2731-40 DIO	400.0	423	314	32.0	—	260.0	345.0	360.0	11.96
C2731-45 DIO	450.0	472	294	30.0	215.0	310.0	395.0	410.0	13.53
C2731-50 DIO	500.0	521	275	28.0	240.0	360.0	445.0	460.0	15.10
C2731-55 DIO	550.0	570	255	26.0	265.0	410.0	495.0	510.0	16.67

(N=1.01972 × 10³kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.