


Accuride®

MODEL 2731SC

産業機器/電子機器 軽荷重用


定格荷重：248～318 N/ペア

3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ セルフクロージング機構付

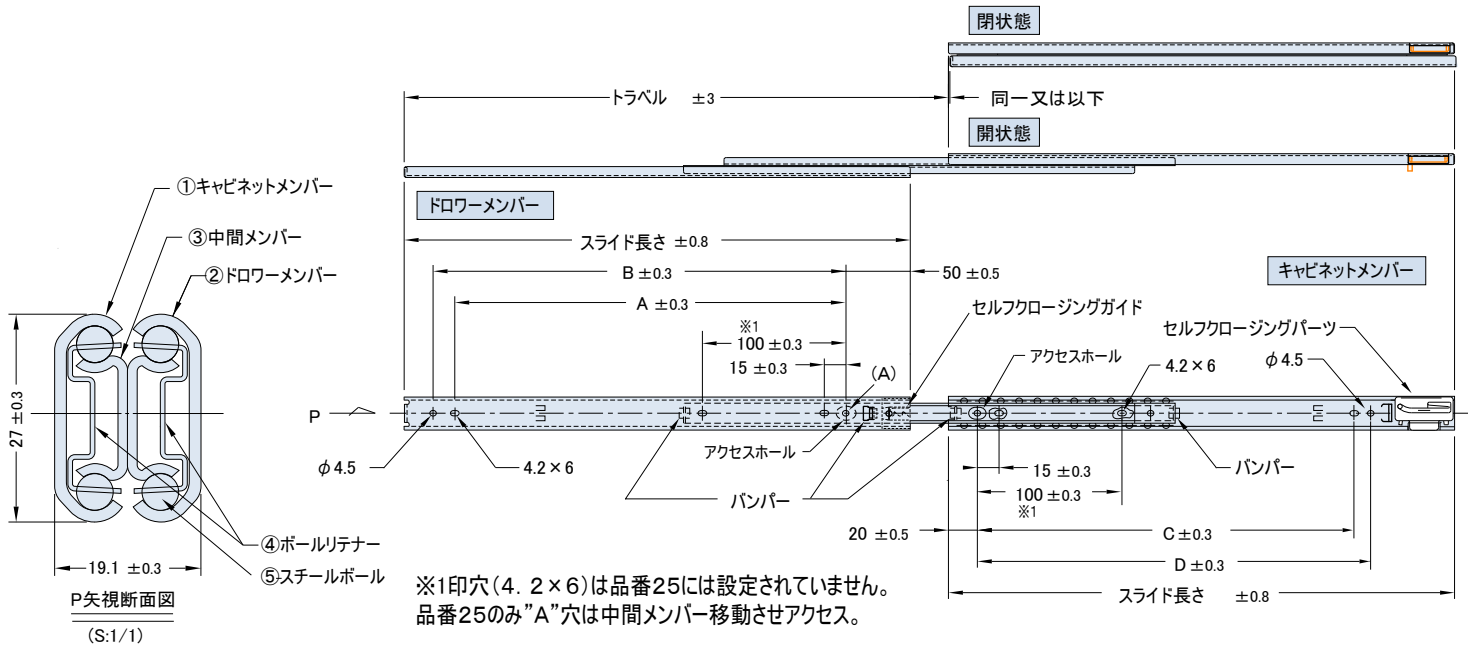

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	—
⑤	炭素鋼球 φ3/16"	—

モデル2731セルフクロージングと機構部拡大

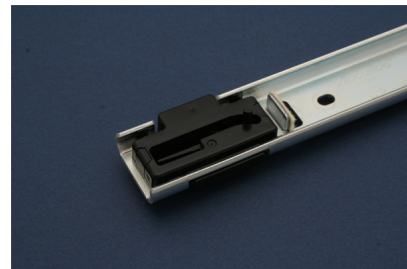

セルフクロージング機構は収納時にその機能を発揮するだけでなく、その機能に付随する形で、簡易ロックや跳ね返り防止としてもご利用頂けます。

1. 潤滑油：JX日鉱日石エネルギー(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通
5. 最大引き込み荷重は、25Kgf(245N)/ペア
6. 引き込み距離は20mm
7. 全閉、全開時に消音機構付

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア					
C2731-25 SC	250.0	278	290	30.0	165.0	180.0	145.0	160.0	6.86
C2731-30 SC	300.0	327	318	32.0	215.0	230.0	195.0	210.0	8.43
C2731-35 SC	350.0	376	300	31.0	265.0	280.0	245.0	260.0	10.00
C2731-40 SC	400.0	426	283	29.0	315.0	330.0	295.0	310.0	11.56
C2731-45 SC	450.0	475	265	27.0	365.0	380.0	345.0	360.0	13.13
C2731-50 SC	500.0	524	248	25.0	415.0	430.0	395.0	410.0	14.70

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.