
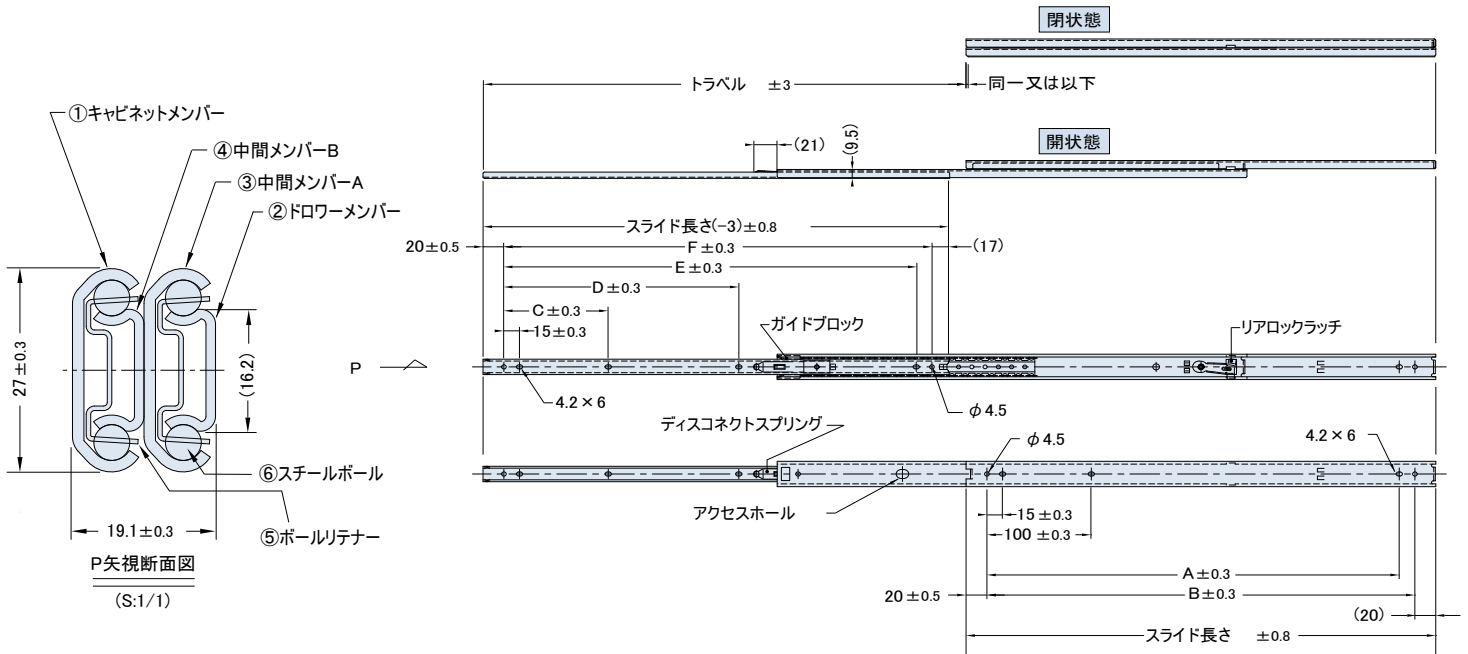


Accuride®

MODEL 2735

産業機器/電子機器 軽荷重用
 定格荷重：225 ~ 314 N/ペア
 3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト ロックタイプ

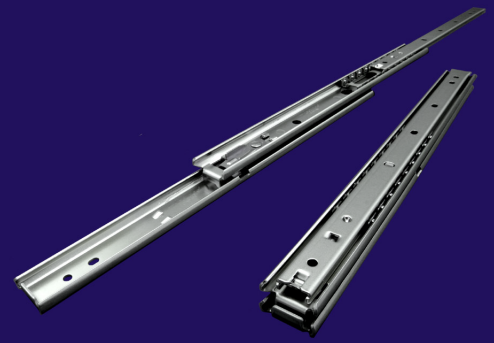

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
⑤	SECC t=0.6	—
⑥	炭素鋼球 φ3/16"	—

- 潤滑油：JX日鉱日石(株)、エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
- ディスコネクトスプリングは、引き出し時にロックが掛かり押し込み時またはドロワーメンバー取り外しは手動にて解除
- スライドは左右共通

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア							
C2735-30	300	327	284	29.0	245.0	260.0	70.0	120.0	—	260.0	8.43
C2735-35	350	376	294	30.0	295.0	310.0	70.0	150.0	295.0	310.0	9.90
C2735-40	400	426	314	32.0	345.0	360.0	100.0	190.0	345.0	360.0	11.38
C2735-45	450	475	294	30.0	395.0	410.0	100.0	190.0	395.0	410.0	12.85
C2735-50	500	524	265	27.0	445.0	460.0	100.0	225.0	445.0	460.0	14.42
C2735-55	550	574	225	22.9	495.0	510.0	100.0	265.0	495.0	510.0	15.98

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.