


# Accuride® MODEL 2735

産業機器/電子機器 軽荷重用  
 定格荷重：225 ~ 314 N/ペア  
 3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト ロックタイプ

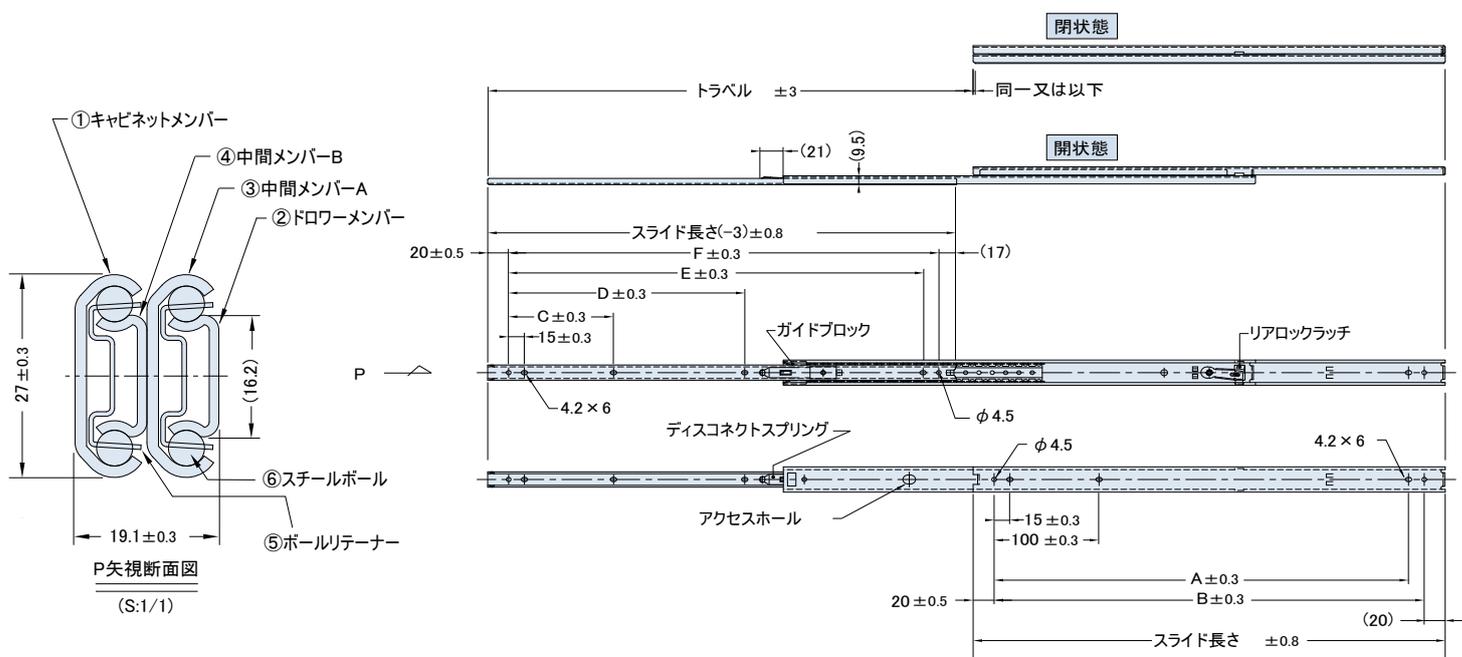

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
⑤	SECC t=0.6	—
⑥	炭素鋼球 φ3/16"	—

1. ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじを使用
4. ディスコネクトスプリングは、引き出し時にロックが掛かり押し込み時またはドロワーメンバー取り外しは手動にて解除
5. スライドは左右共通

## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 g/本
			N/ペア	kgf/ペア							
C2735-30	300	327	284	29.0	245.0	260.0	70.0	120.0	—	260.0	430
C2735-35	350	376	294	30.0	295.0	310.0	70.0	150.0	295.0	310.0	505
C2735-40	400	426	314	32.0	345.0	360.0	100.0	190.0	345.0	360.0	580
C2735-45	450	475	294	30.0	395.0	410.0	100.0	190.0	395.0	410.0	655
C2735-50	500	524	265	27.0	445.0	460.0	100.0	225.0	445.0	460.0	735
C2735-55	550	574	225	22.9	495.0	510.0	100.0	265.0	495.0	510.0	815

(N=1.01972 × 10<sup>-1</sup>kgf)