


Accuride®

MODEL 3271SC

産業機器/電子機器 軽荷重用

定格荷重：206～225 N/ペア

3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ セルフクロージング機構付

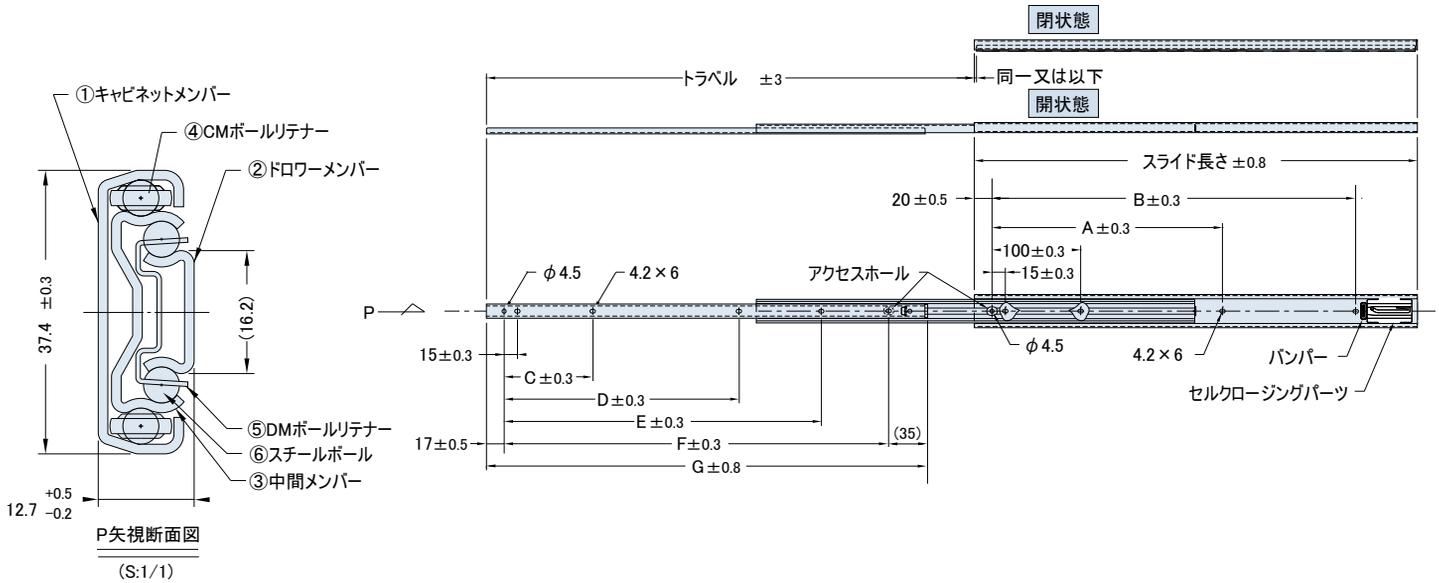

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	ポリプロピレンPP	—
⑤	SECC t=0.6	—
⑥	炭素鋼球φ3/16"	—

1. 潤滑油：JX日鉱日石エネルギー(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4のバインドねじを使用
4. スライドは左右共通
5. セルフクロージング機構付き
6. 最大引き込み荷重は、15kgf(147N)ノペア
7. 引き込み距離は20mm
8. 全開時・全閉時に消音機構付き

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア								
C3271-30SC	300.0	297	206	21.0	128.0	213.0	—	107.9	—	242.9	295.0	7.87
C3271-35SC	350.0	372	235	24.0	178.0	263.0	—	157.9	—	292.9	345.0	9.24
C3271-40SC	400.0	422	255	26.0	228.0	313.0	92.9	207.9	—	342.9	395.0	10.61
C3271-45SC	450.0	474	245	25.0	278.0	363.0	107.9	217.9	287.9	392.9	445.0	11.99
C3271-50SC	500.0	527	225	23.0	328.0	413.0	120.9	232.9	337.9	442.9	495.0	13.36

(N=1.01972 × 10³kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.