Accuride®

MODEL 3271SC

産業機器/電子機器　　軽荷重用
定格荷重 ： 206 ～ 225 N/ペア
3メンバー　フルトラベル　消音ストップタイプ　セルフクロージング機構付

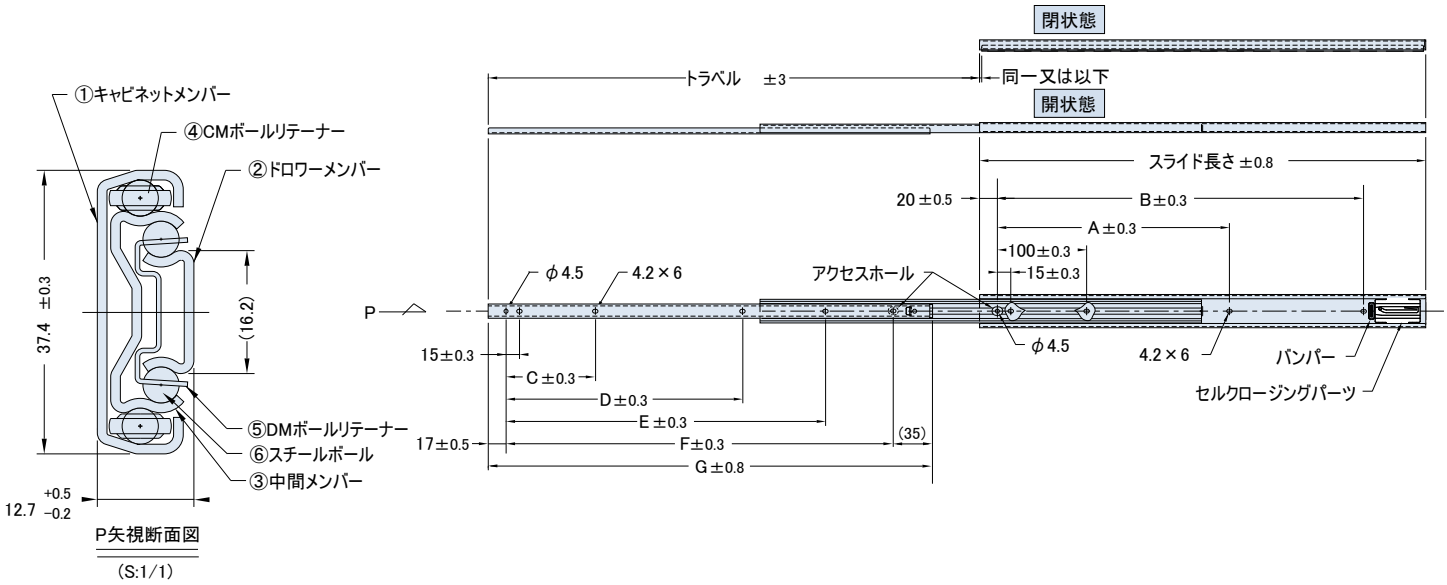

番号	材　質	表面処理
①	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ（光沢クロメート処理）
②	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ（光沢クロメート処理）
③	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ（光沢クロメート処理）
④	ポリプロピレンPP	―
⑤	SECC　t=0.6	―
⑥	炭素鋼球φ3／16″	―

1．ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2．スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3．取付ねじは、M4のバインドねじを使用
4．スライドは左右共通
5．セルフクロージング機構付き
6．最大引き込み荷重は、15kgf（147N）／ペア
7．引き込み距離は20mm
8．全開時・全閉時に消音機構付き

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	定格荷重 kgf/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	自重 g/本
C3271-30SC	300.0	296	206	21.0	128.0	213.0	–	107.9	–	242.9	295.0	400
C3271-35SC	350.0	370	235	24.0	178.0	263.0	–	157.9	–	292.9	345.0	470
C3271-40SC	400.0	420	255	26.0	228.0	313.0	92.9	207.9	–	342.9	395.0	540
C3271-45SC	450.0	474	245	25.0	278.0	363.0	107.9	217.9	287.9	392.9	445.0	610
C3271-50SC	500.0	527	225	23.0	328.0	413.0	120.9	232.9	337.9	442.9	495.0	680

（N＝1.01972×10^{-1}kgf）

日本アキュライド株式会社
Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.