

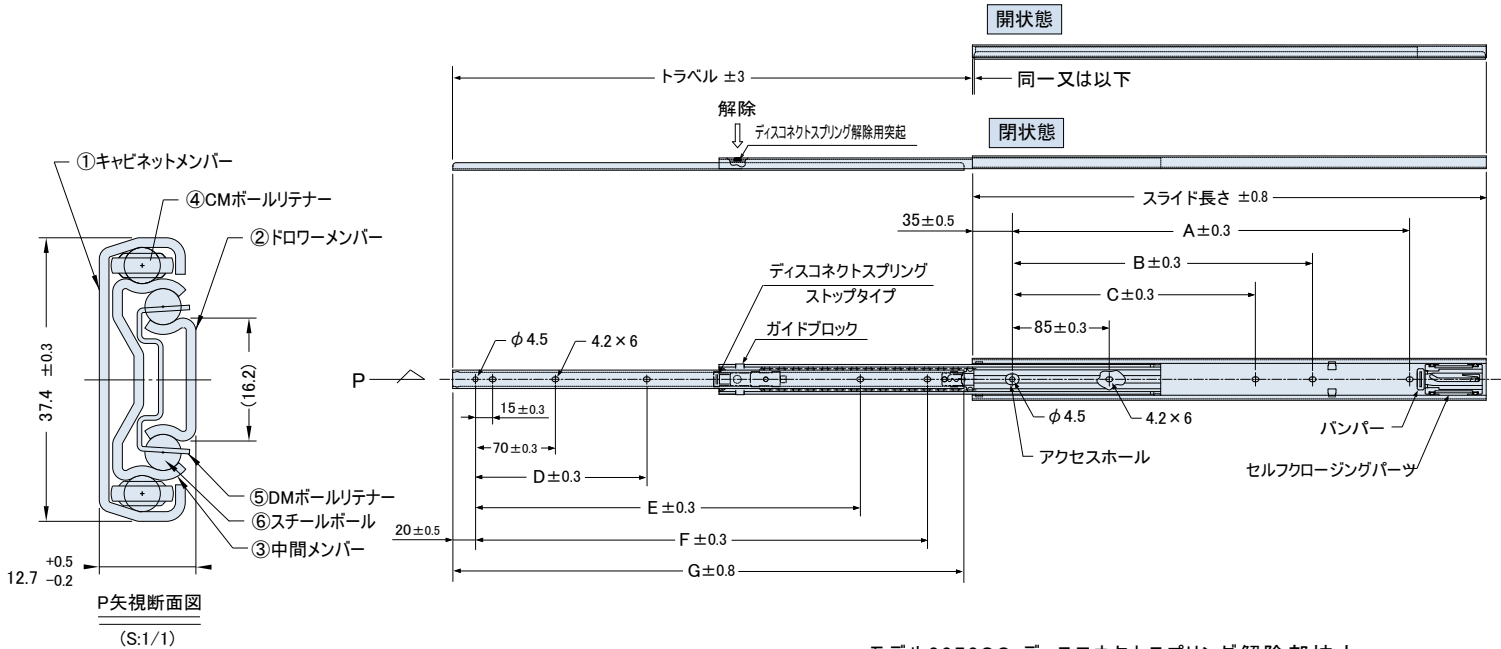


# Accuride® MODEL 3273SC

産業機器/電子機器 軽荷重用  
 定格荷重：226 ~ 265 N/ペア  
 3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト  
 消音タイプ セルフクロージング機構付

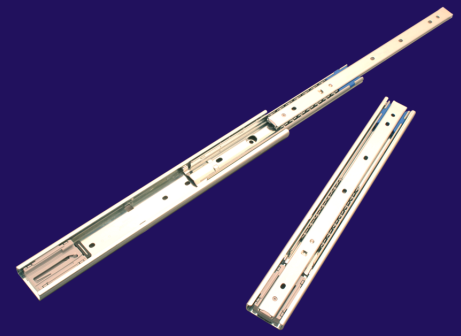

モデル3273SC ディスコネクトスプリング解除部拡大

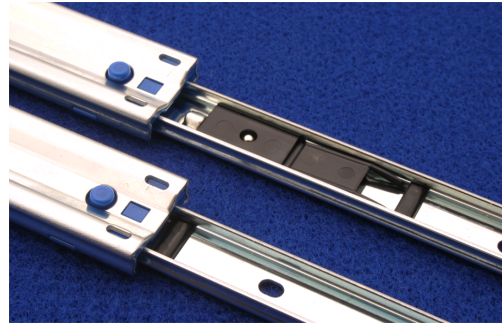

ブルーのボッチを押して引き抜くことが出来ますので操作が簡単です。

セルフクロージング機構は収納時にその機能を発揮するだけでなく、その機能に付随する形で、簡易ロックや跳ね返り防止としてもご利用頂けます。

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	ポリプロピレンPP	—
⑤	SECC t=0.6	—
⑥	炭素鋼球φ3/16"	—

- 潤滑油：JXエネルギー(株)、エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取付ねじは、M4のバインドねじを使用
- スライドは左右共通
- セルフクロージング機構付き
- 最大引き込み荷重は、15kgf(147N)/ペア
- 引き込み距離は20mm
- ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドローメンバー取り外しは手動にて解除

## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア								
C3273-30SC	300.0	290	226	23.0	198.0	113.0	—	120.0	—	245.7	297.7	7.87
C3273-35SC	350.0	355	255	26.0	248.0	163.0	—	120.0	265.0	295.7	347.7	9.24
C3273-40SC	400.0	405	265	27.0	298.0	213.0	—	150.0	300.0	345.7	397.7	10.61
C3273-45SC	450.0	455	255	26.0	348.0	263.0	213.0	150.0	237.0	395.7	447.7	11.99
C3273-50SC	500.0	505	235	24.0	398.0	313.0	263.0	190.0	389.5	445.7	497.7	13.36

(N=1.01972 × 10<sup>-1</sup>kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.