


Accuride® MODEL 3278

産業機器/電子機器/家具用 軽荷重用
 定格荷重：216 ~ 265 N/ペア
 3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト
 タッチアンドリリース 消音タイプ

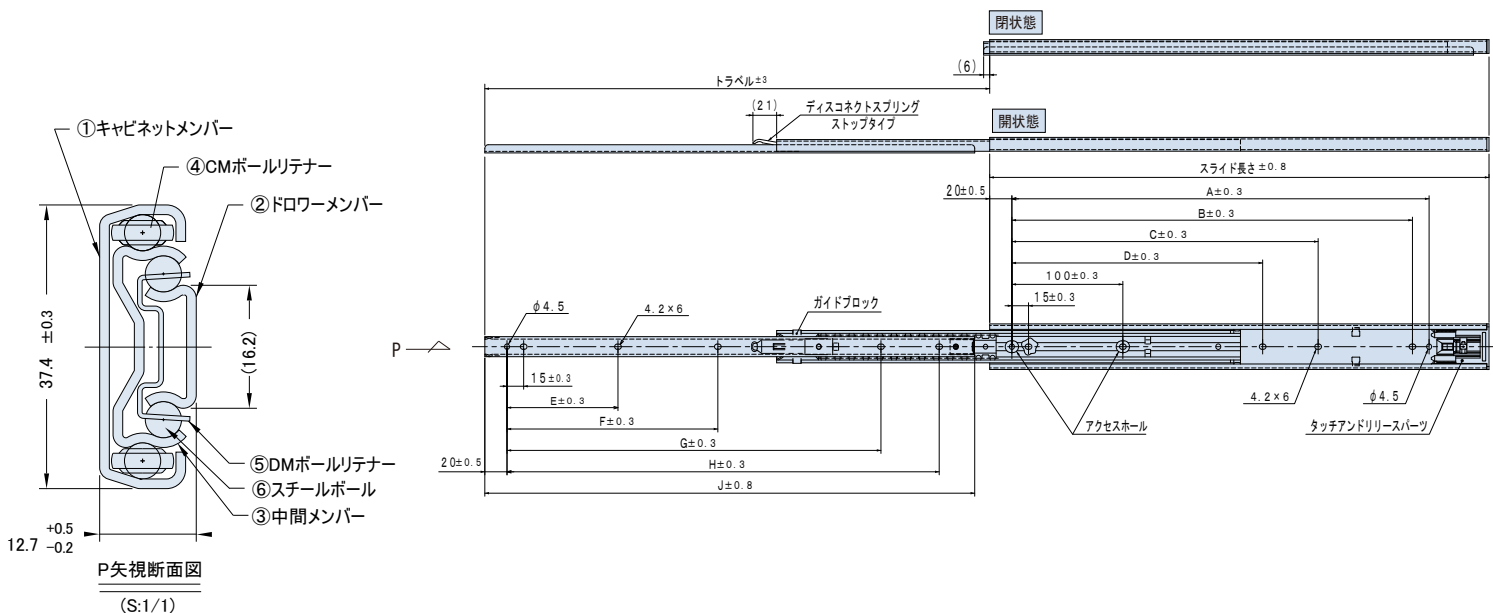

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	ポリプロピレンPP	—
⑤	SECC t=0.6	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
⑥	炭素鋼球 φ3/16"	—

- 潤滑油: JX日鉱日石(株)、エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取付ねじは、M4のバインドねじを使用
- スライドは左右共通
- ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除
- タッチアンドリリースのロック及び解除は、上図閉状態の位置から押し込むこと(2mm)より行われる

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア										
C3278-25	250.0	240	235	24.0	176.0	161.0	—	—	70.0	—	—	189.5	241.5	6.67
C3278-30	300.0	305	226	23.0	226.0	211.0	—	—	70.0	—	—	239.5	291.5	8.04
C3278-35	350.0	355	255	26.0	276.0	261.0	176.0	—	100.0	150.0	—	289.5	341.5	9.41
C3278-40	400.0	405	265	27.0	326.0	311.0	226.0	—	100.0	150.0	300.0	339.5	391.5	10.79
C3278-45	450.0	455	255	26.0	376.0	361.0	276.0	226.0	100.0	190.0	337.0	389.5	441.5	12.06
C3278-50	500.0	505	235	24.0	426.0	411.0	326.0	276.0	100.0	190.0	337.0	439.5	491.5	13.44
C3278-55	550.0	555	216	22.0	476.0	461.0	376.0	326.0	100.0	225.0	389.5	489.5	541.5	14.91

(N=1.01972 × 10³kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.