
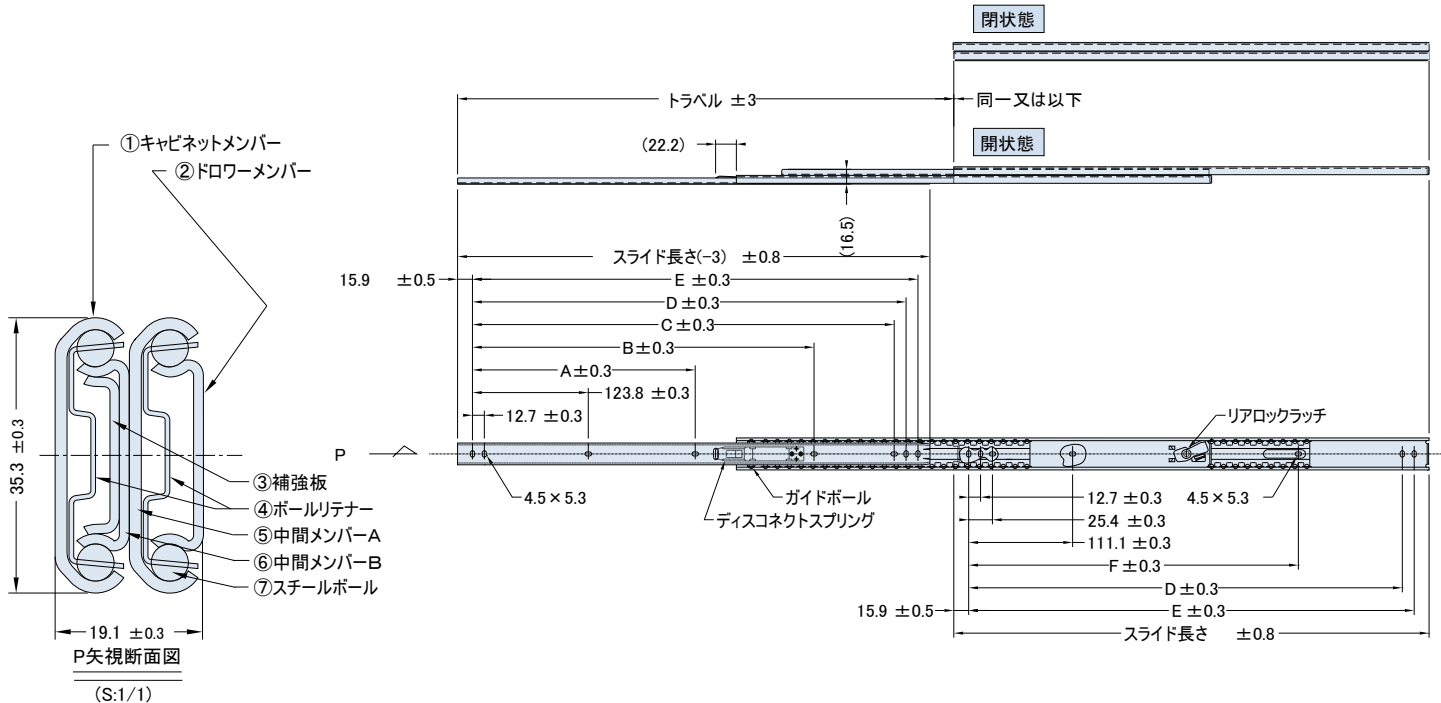


# Accuride® MODEL 307A

産業機器/電子機器 中荷重用  
 定格荷重：422～667 N/ペア  
 3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト ロックタイプ サイドスペース 16.5mm

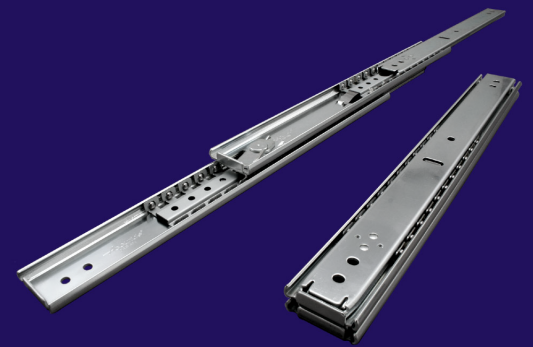

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.2	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	-
⑤	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
⑥	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
⑦	炭素鋼球φ3/16"	-

- 潤滑油：JX日鉱日石(株)、エピソードAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
- スライドは左右共通
- ディスコネクトスプリングは、引き出し時ロックが掛かり、押し込み時またはドローメンバー取り外しは手動にて解除


## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア							
C307-12A	304.8	327	667	68.0	—	—	—	260.3	273.0	—	11.96
C307-13A	330.2	353	647	66.0	—	—	273.0	285.7	298.4	—	12.85
C307-14A	355.6	378	628	64.0	—	—	298.4	311.1	323.8	—	13.73
C307-15A	381.0	403	618	63.0	—	—	323.8	336.5	349.2	—	14.61
C307-16A	406.4	429	598	61.0	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	15.49
C307-17A	431.8	454	579	59.0	—	—	374.6	387.3	400.0	276.2	16.77
C307-18A	457.2	480	569	58.0	212.7	—	400.0	412.7	425.4	301.6	18.14
C307-19A	482.6	505	549	56.0	225.4	—	425.4	438.1	450.8	327.0	19.02
C307-20A	508.0	530	539	55.0	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	19.91
C307-21A	533.4	556	530	54.0	250.8	390.5	476.2	488.9	501.6	377.8	20.79
C307-22A	558.8	581	510	52.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	22.56
C307-23A	584.2	607	490	50.0	276.2	441.3	527.0	539.7	552.4	428.6	23.44
C307-24A	609.6	632	481	49.0	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	24.32
C307-25A	635.0	657	461	47.0	301.6	492.1	577.8	590.5	603.2	479.4	25.20
C307-26A	660.4	683	451	46.0	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	26.48
C307-27A	685.8	708	431	44.0	327.0	542.9	628.6	641.3	654.0	530.2	27.85
C307-28A	711.2	734	422	43.0	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	29.13

(N=1.01972 × 10<sup>3</sup> kgf)

\*このモデルの奇数品番は受注生産品です。詳細は当社営業部門までお問い合わせ願います。

## 定格荷重曲線

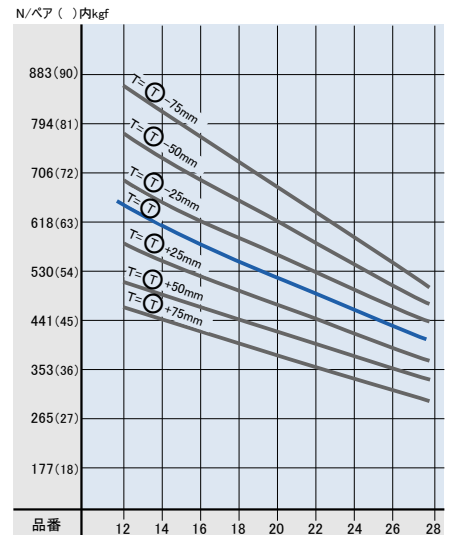

●=トラベル ●T=カタログトラベル  
 ※—はカタログ仕様の定格荷重曲線です。