


Accuride®

MODEL 3300

産業機器/電子機器 中荷重用
 定格荷重：608～853 N/ペア
 3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ

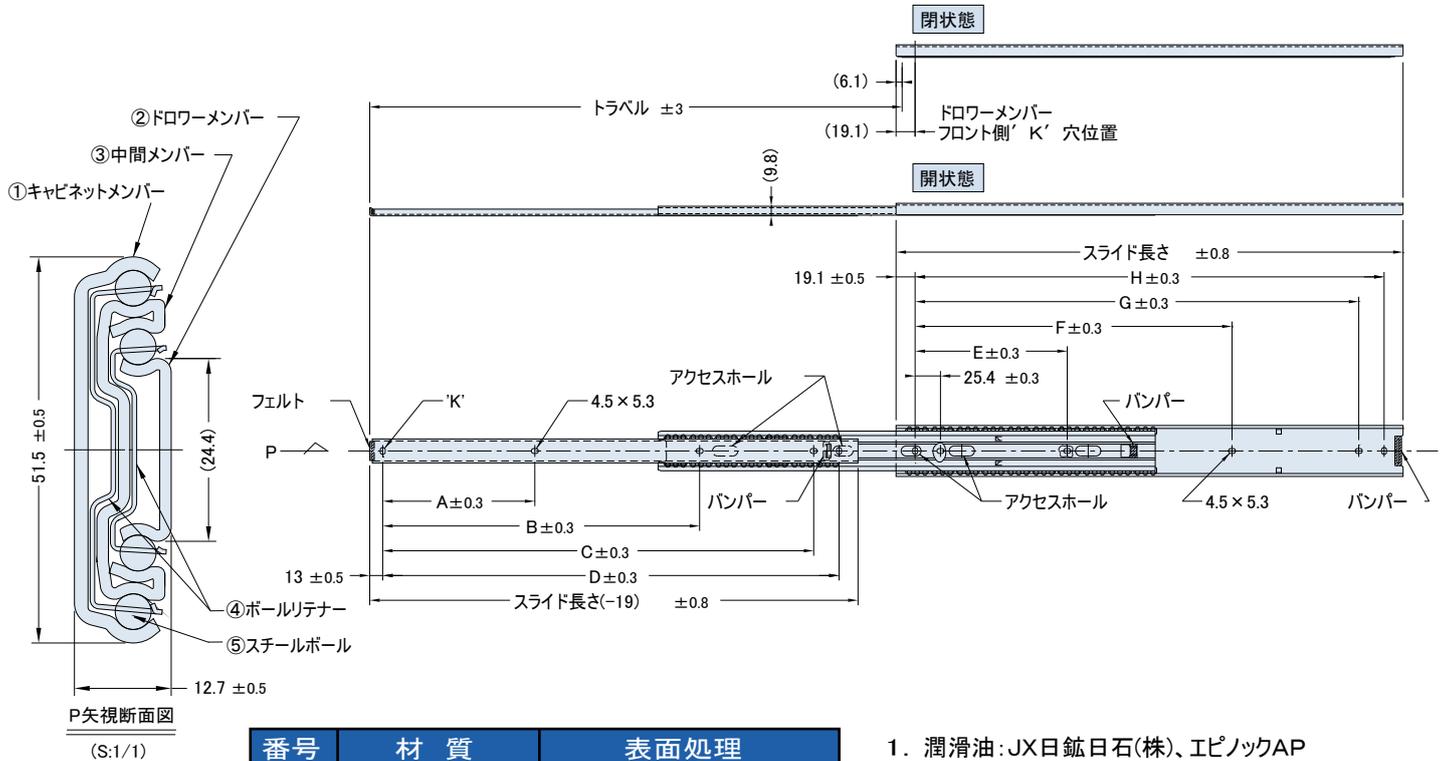

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.8	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	—
⑤	炭素鋼球φ3/16"	—


1. 潤滑油: JX日鉱日石(株)、エピソードAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは、消音バンパー付
5. スライドは左右共通

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア									
C3300-12	304.8	330	853	87.0	76.2	177.8	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	13.93
C3300-14	355.6	381	824	84.0	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	16.48
C3300-16	406.4	432	775	79.0	114.3	241.3	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	19.02
C3300-18	457.2	483	726	74.0	139.7	279.4	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	21.57
C3300-20	508.0	533	706	72.0	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	24.12
C3300-22	558.8	584	686	70.0	177.8	355.6	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	26.67
C3300-24	609.6	635	657	67.0	190.5	381.0	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	29.22
C3300-26	660.4	686	628	64.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	31.77
C3300-28	711.2	737	608	62.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	34.32

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

定格荷重曲線

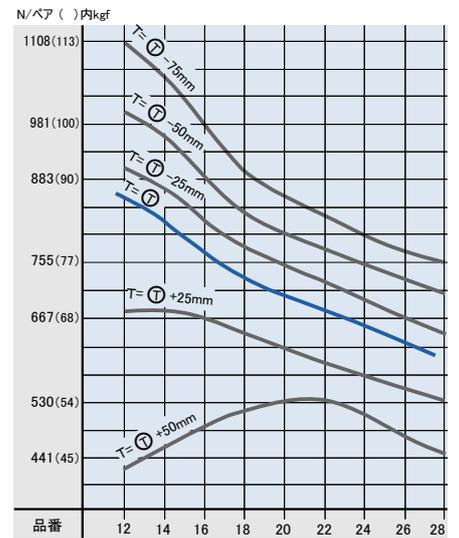

●T=トラベル ●T=カタログトラベル
 ※—はカタログ仕様の定格荷重曲線です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.