


Accuride®

MODEL 3301

産業機器/電子機器 中荷重用
 定格荷重：608 ~ 853 N/ペア
 3メンバー フルトラル 消音ストップタイプ ホールドインデント付

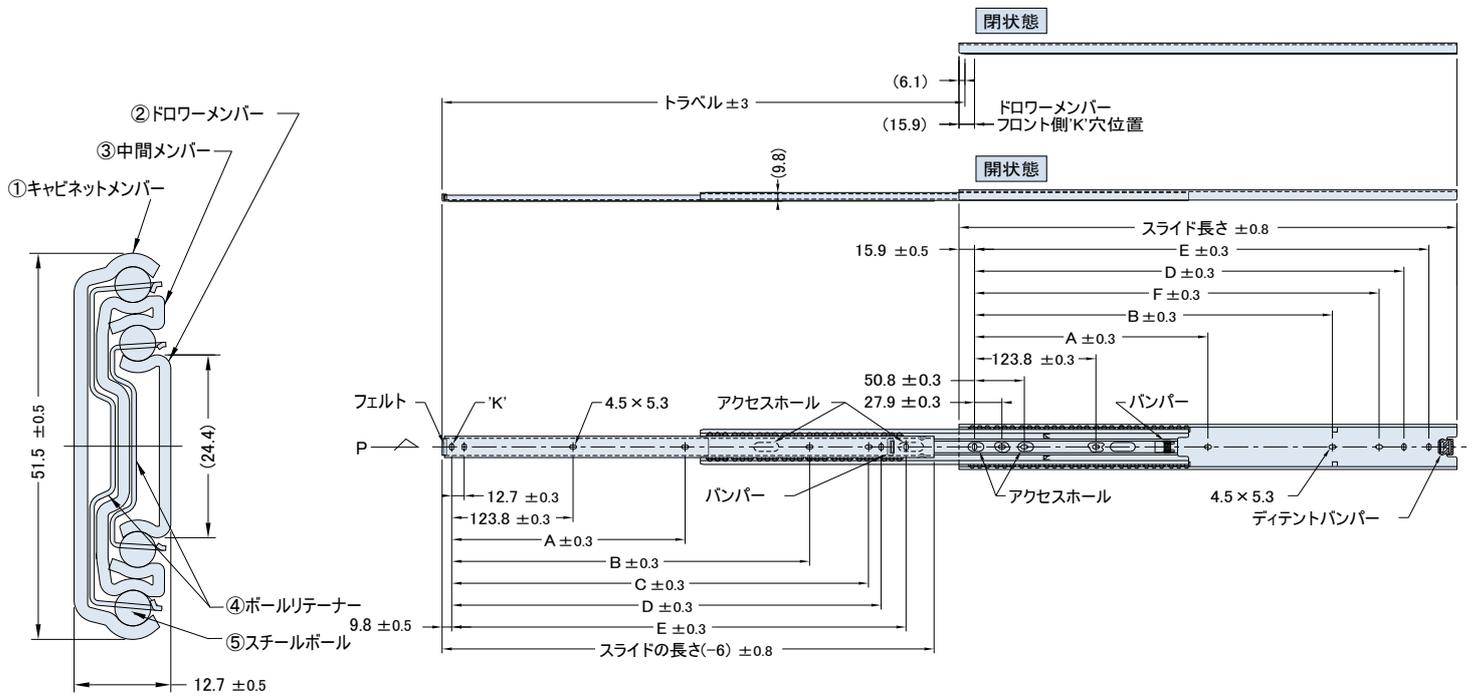

P矢視断面図 (S.1/1)

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.8	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	—
⑤	炭素鋼球 φ3/16"	—


1. ボールベアリングの摺動部分に潤滑剤を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは、収納時、デント付
5. スライドは、消音バンパー付
6. スライドは左右共通

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 g/本
			N/ペア	kgf/ペア							
C3301-12	304.8	330	853	87.0	—	161.9	222.2	234.9	260.3	209.5	710
C3301-14	355.6	381	824	84.0	—	212.7	273.0	285.7	311.1	260.3	840
C3301-16	406.4	432	775	79.0	—	263.5	323.8	336.5	361.9	311.1	970
C3301-18	457.2	483	726	74.0	212.7	314.3	374.6	387.3	412.7	361.9	1100
C3301-20	508.0	533	706	72.0	238.1	365.1	425.4	438.1	463.5	412.7	1230
C3301-22	558.8	584	686	70.0	263.5	415.9	476.2	488.9	514.3	463.5	1360
C3301-24	609.6	635	657	67.0	288.9	466.7	527.0	539.7	565.1	514.3	1490
C3301-26	660.4	686	628	64.0	314.3	517.5	577.8	590.5	615.9	565.1	1620
C3301-28	711.2	737	608	62.0	339.7	568.3	628.6	641.3	666.7	615.9	1750

(N = 1.01972 × 10³ kgf)

定格荷重曲線

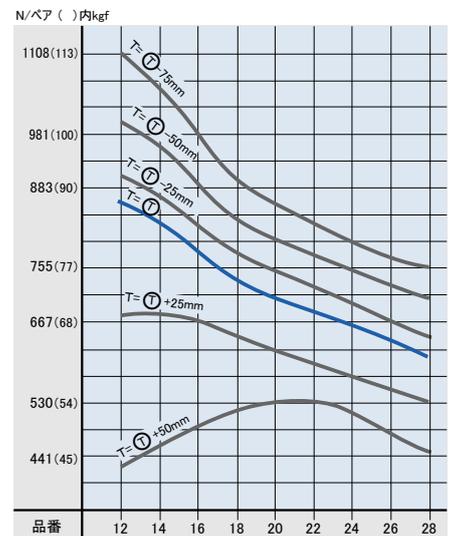

●T=トラベル ●T=カタログトラベル
 ※ — はカタログ仕様の定格荷重曲線です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.