


Accuride®

MODEL 3303

産業機器/電子機器 中荷重用

定格荷重：490～686 N/ペア

3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト 消音ストップタイプ ホールドインデント付

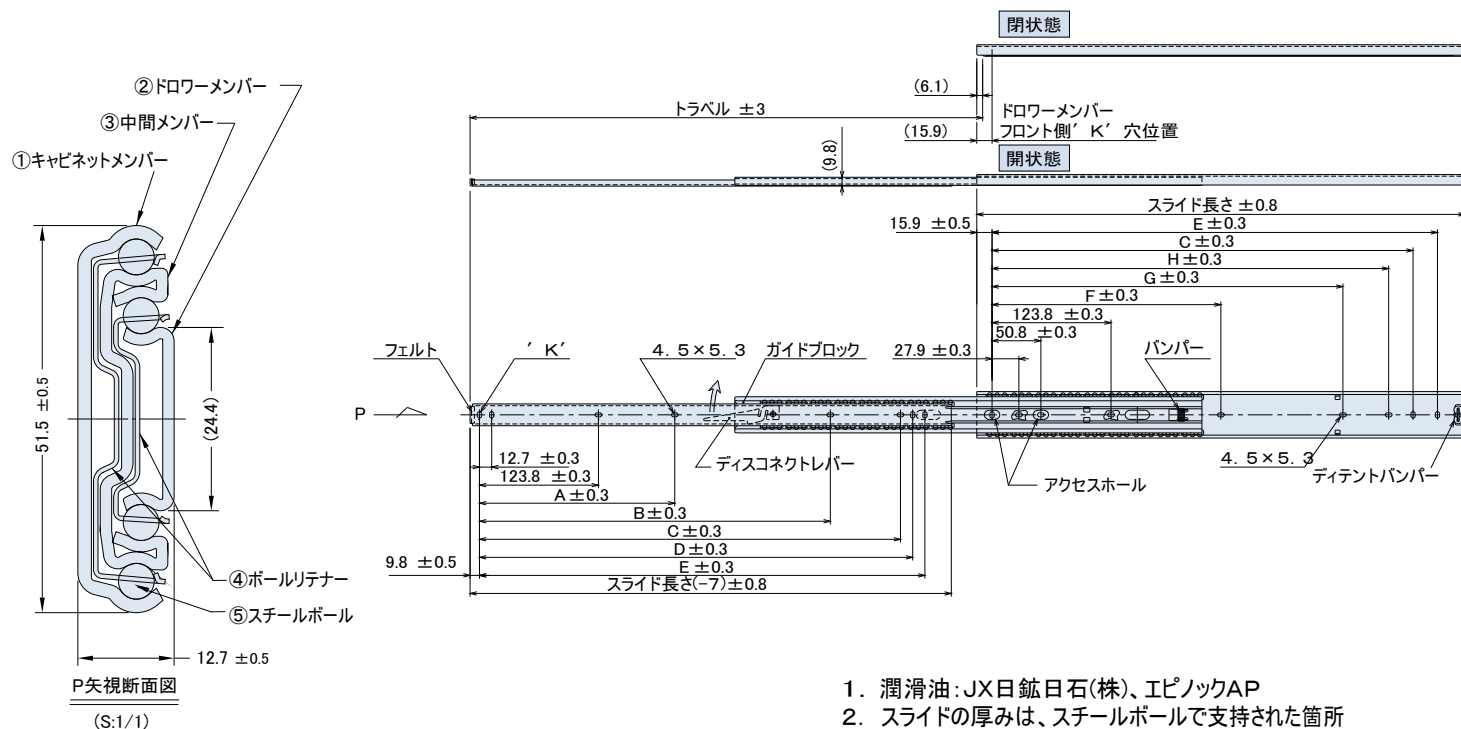

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.8	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	—
⑤	炭素鋼球 φ3/16"	—

- 潤滑油: JX日鉱日石(株)、エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
- スライドは、消音バンパー付
- スライドは左右共通
- スライドは、収納時、デ-indent付
- ディスコネクトレバーは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア									
C3303-12	304.8	330	686	70.0	—	—	234.9	247.6	260.3	—	161.9	209.5	13.53
C3303-14	355.6	381	657	67.0	—	—	285.7	298.4	311.1	—	212.7	260.3	16.08
C3303-16	406.4	432	618	63.0	—	—	336.5	349.2	361.9	—	263.5	311.1	18.63
C3303-18	457.2	483	579	59.0	177.8	314.3	387.3	400.0	412.7	212.7	314.3	361.9	21.18
C3303-20	508.0	533	569	58.0	203.2	365.1	438.1	450.8	463.5	238.1	365.1	412.7	23.73
C3303-22	558.8	584	549	56.0	228.6	415.9	488.9	501.6	514.3	263.5	415.9	463.5	26.28
C3303-24	609.6	635	530	54.0	254.0	466.7	539.7	552.4	565.1	288.9	466.7	514.3	28.83
C3303-26	660.4	686	500	51.0	279.4	517.5	590.5	603.2	615.9	314.3	517.5	565.1	31.38
C3303-28	711.2	737	490	50.0	304.8	568.3	641.3	654.0	666.7	339.7	568.3	615.9	33.93

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

日本アクライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.