
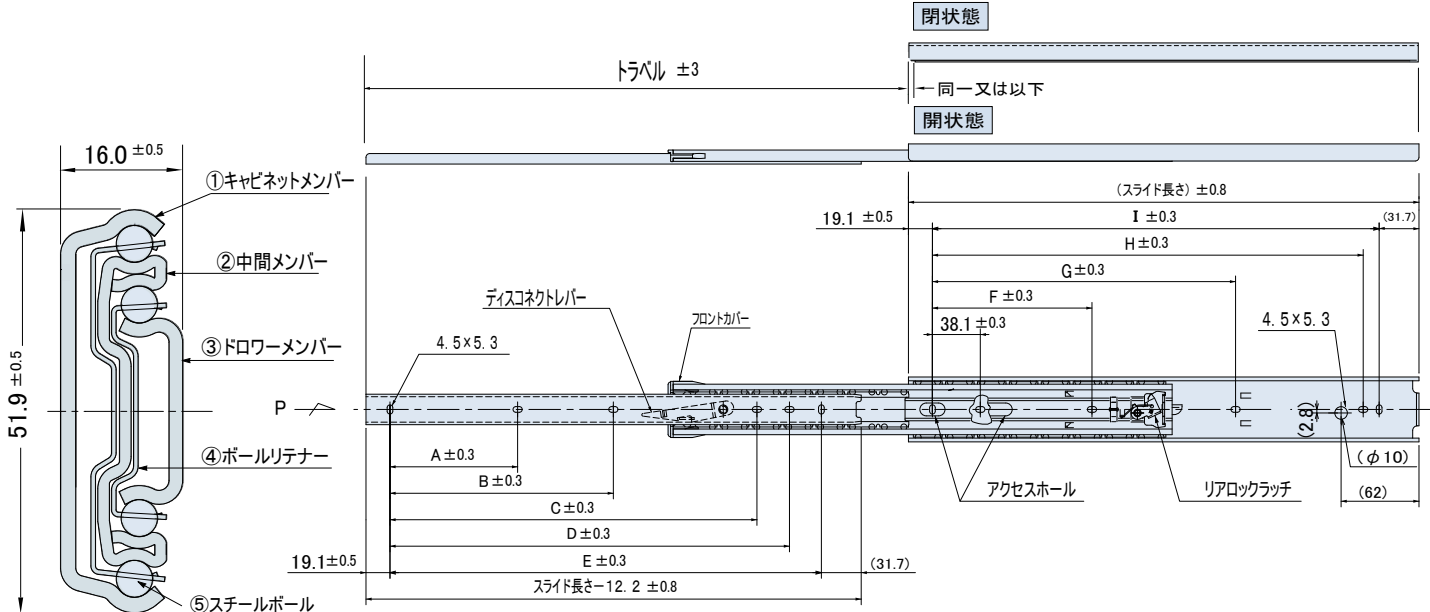


Accuride® MODEL 3407

産業機器/電子機器 重荷重用
 定格荷重：860～1000 N/ペア
 3メンバー フルトラベル フロントディスコネクト ロックタイプ
 シーケンシャル方式（閉→開方向移動時）

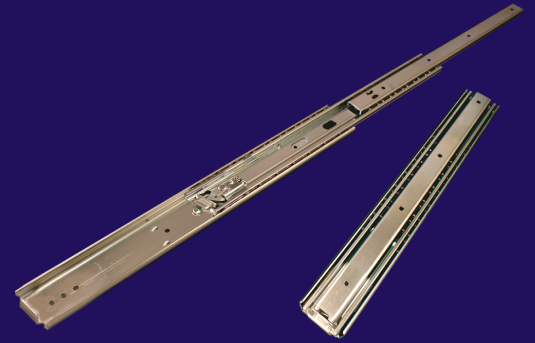

P矢視断面図
(S:1/1)

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=2.0	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.8	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC t=0.6	—
⑤	炭素鋼球 φ3/16"	—

1. 潤滑油：JX日鉱日石(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで指示された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4. ディスコネクトレバーは、引き出し時ロックが掛かり、押し込み時またはドロワーメンバー取り外しは手動にて解除
5. スライドは、左右共通


サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア										
C3407-12	304.8	330	970	98.9	76.2	127.0	—	—	241.8	76.2	190.5	241.3	254.0	15.43
C3407-14	355.6	381	988	100.7	101.6	152.4	—	267.2	292.6	88.9	215.9	292.1	304.8	17.98
C3407-16	406.4	432	1000	102.0	101.6	177.8	292.1	318.0	343.4	127.0	241.3	342.9	355.6	20.73
C3407-18	457.2	483	1000	102.0	101.6	203.2	317.5	368.8	394.2	127.0	292.1	393.7	406.4	23.48
C3407-20	508.0	533	990	101.0	127.0	228.6	342.9	419.6	445.0	152.4	317.5	444.5	457.2	26.22
C3407-22	558.8	584	970	98.9	127.0	254.0	368.3	470.4	495.8	177.8	342.9	495.3	508.0	28.97
C3407-24	609.6	635	945	96.4	177.8	279.4	393.7	521.2	546.6	177.8	393.7	546.1	558.8	31.71
C3407-26	660.4	686	920	93.8	177.8	304.8	419.1	572.0	597.4	203.2	419.1	596.9	609.6	34.46
C3407-28	711.2	737	890	90.8	177.8	330.2	444.5	622.8	648.2	228.6	444.5	647.7	660.4	37.21
C3407-30	762.0	787	860	87.7	203.2	355.6	469.9	673.6	699.0	228.6	469.9	698.5	711.2	39.95

(N=1.01972 × 10⁻¹ kgf)

定格荷重曲線

N/ペア ()内kgf

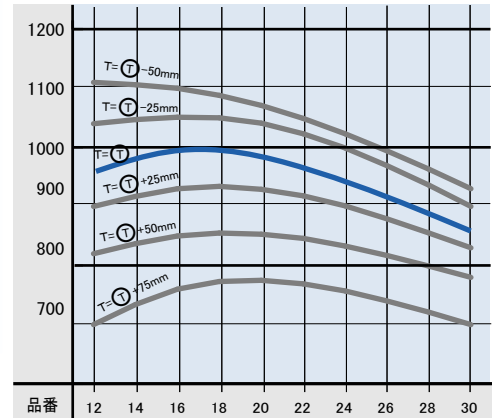

●T=トラベル ●T=カタログトラベル
 ※ — はカタログ仕様の定格荷重曲線です。