
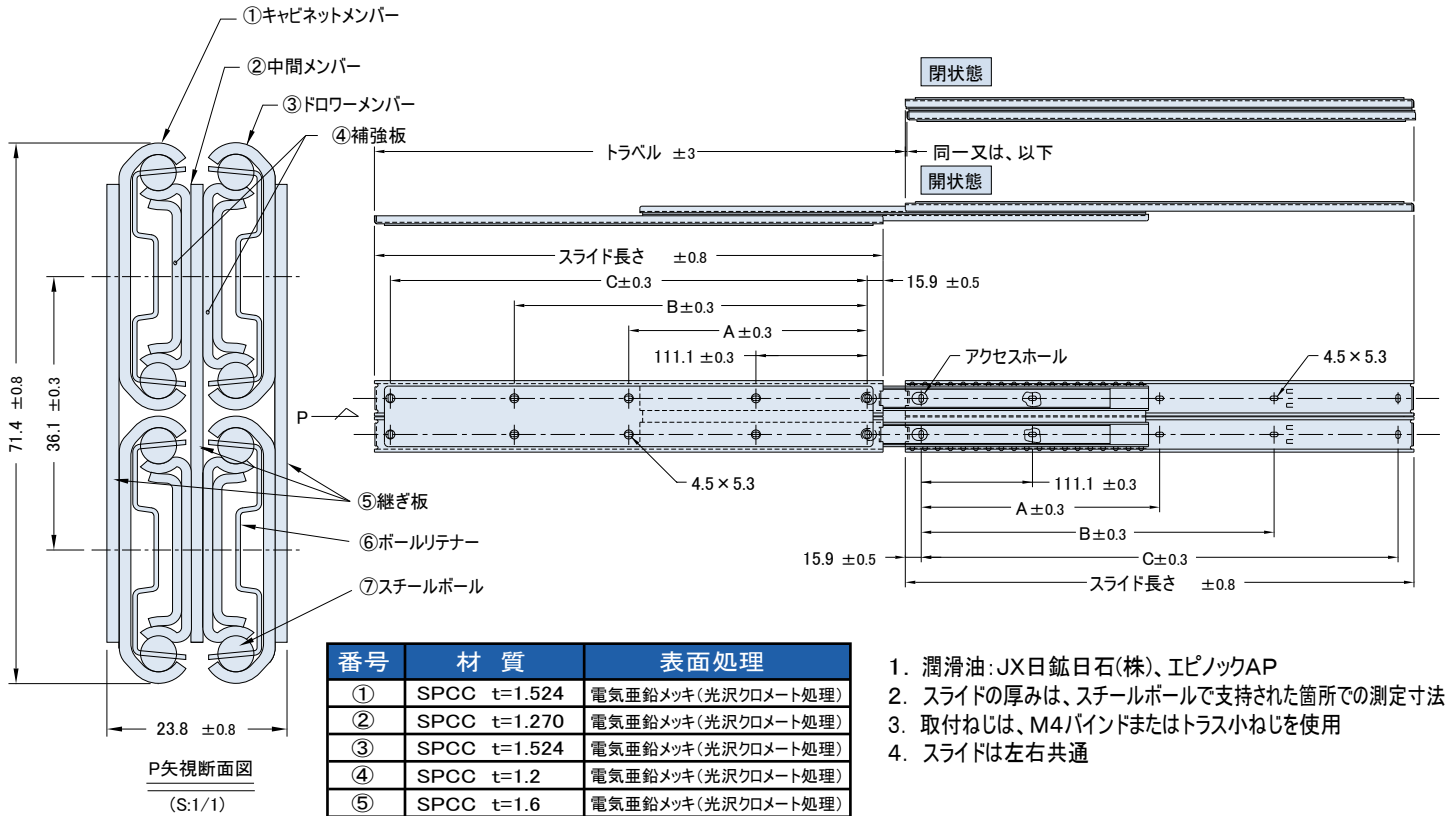


Accuride®

MODEL 501

産業機器/電子機器 重荷重用
 定格荷重：1785 ~ 2667 N/ペア
 3メンバー フルトラベル ストップタイプ

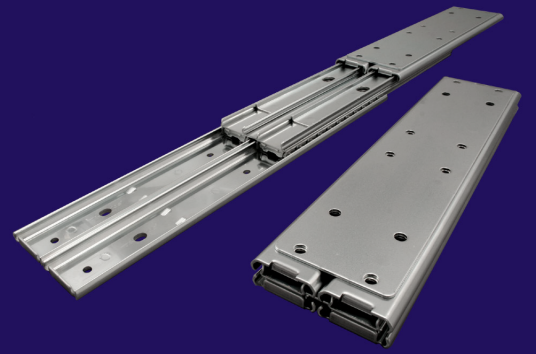

| 番号 | 材質 | 表面処理 |
|----|--------------|--------------------|
| ① | SPCC t=1.524 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ② | SPCC t=1.270 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ③ | SPCC t=1.524 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ④ | SPCC t=1.2 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ⑤ | SPCC t=1.6 | 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) |
| ⑥ | SECC t=0.6 | — |
| ⑦ | 炭素鋼球 φ3/16" | — |

- 潤滑油: JX日鉱日石(株)、エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
- スライドは左右共通


サイズ一覧

| 品番 | スライド長さ mm | トラベル mm | 定格荷重 | | A mm | B mm | C mm | 自重 N/ペア |
|---------|-----------|---------|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| | | | N/ペア | kgf/ペア | | | | |
| C501-12 | 304.8 | 327 | 2667 | 272.0 | — | 149.2 | 273.0 | 39.13 |
| C501-13 | 330.2 | 352 | 2648 | 270.0 | — | 174.6 | 298.4 | 42.66 |
| C501-14 | 355.6 | 378 | 2628 | 268.0 | — | 200.0 | 323.8 | 45.80 |
| C501-15 | 381.0 | 403 | 2579 | 263.0 | — | 225.4 | 349.2 | 48.94 |
| C501-16 | 406.4 | 429 | 2540 | 259.0 | — | 250.8 | 374.6 | 52.47 |
| C501-17 | 431.8 | 454 | 2491 | 254.0 | — | 276.2 | 400.0 | 55.60 |
| C501-18 | 457.2 | 479 | 2452 | 250.0 | 212.7 | 301.6 | 425.4 | 59.13 |
| C501-19 | 482.6 | 505 | 2403 | 245.0 | 225.4 | 327.0 | 450.8 | 62.27 |
| C501-20 | 508.0 | 530 | 2363 | 241.0 | 238.1 | 352.4 | 476.2 | 65.41 |
| C501-21 | 533.4 | 556 | 2314 | 236.0 | 250.8 | 377.8 | 501.6 | 68.94 |
| C501-22 | 558.8 | 581 | 2246 | 229.0 | 263.5 | 403.2 | 527.0 | 72.08 |
| C501-23 | 584.2 | 606 | 2187 | 223.0 | 276.2 | 428.6 | 552.4 | 75.22 |
| C501-24 | 609.6 | 632 | 2118 | 216.0 | 288.9 | 454.0 | 577.8 | 78.75 |
| C501-25 | 635.0 | 657 | 2050 | 209.0 | 301.6 | 479.4 | 603.2 | 81.89 |
| C501-26 | 660.4 | 683 | 1961 | 200.0 | 314.3 | 504.8 | 628.6 | 85.42 |
| C501-27 | 685.8 | 708 | 1873 | 191.0 | 327.0 | 530.2 | 654.0 | 88.55 |
| C501-28 | 711.2 | 733 | 1785 | 182.0 | 339.7 | 555.6 | 679.4 | 91.59 |

(N=1.01972 × 10⁴ kgf)

*このモデルの奇数品番は受注生産品です。詳細は当社営業部門までお問い合わせ願います。

定格荷重曲線

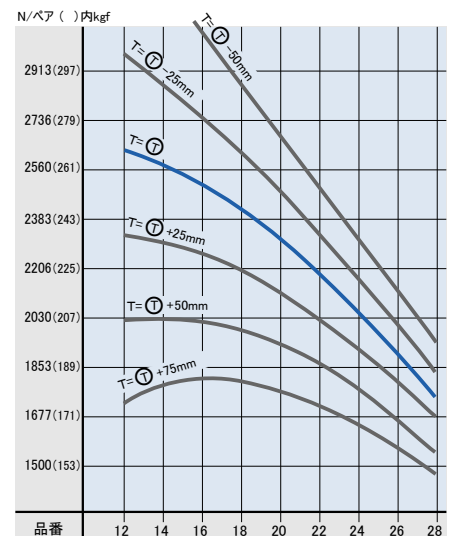

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.