


Accuride® MODEL 530

産業機器/電子機器 重荷重用
 定格荷重：2667～4119 N/ペア
 3メンバー フルトラベル ストップタイプ

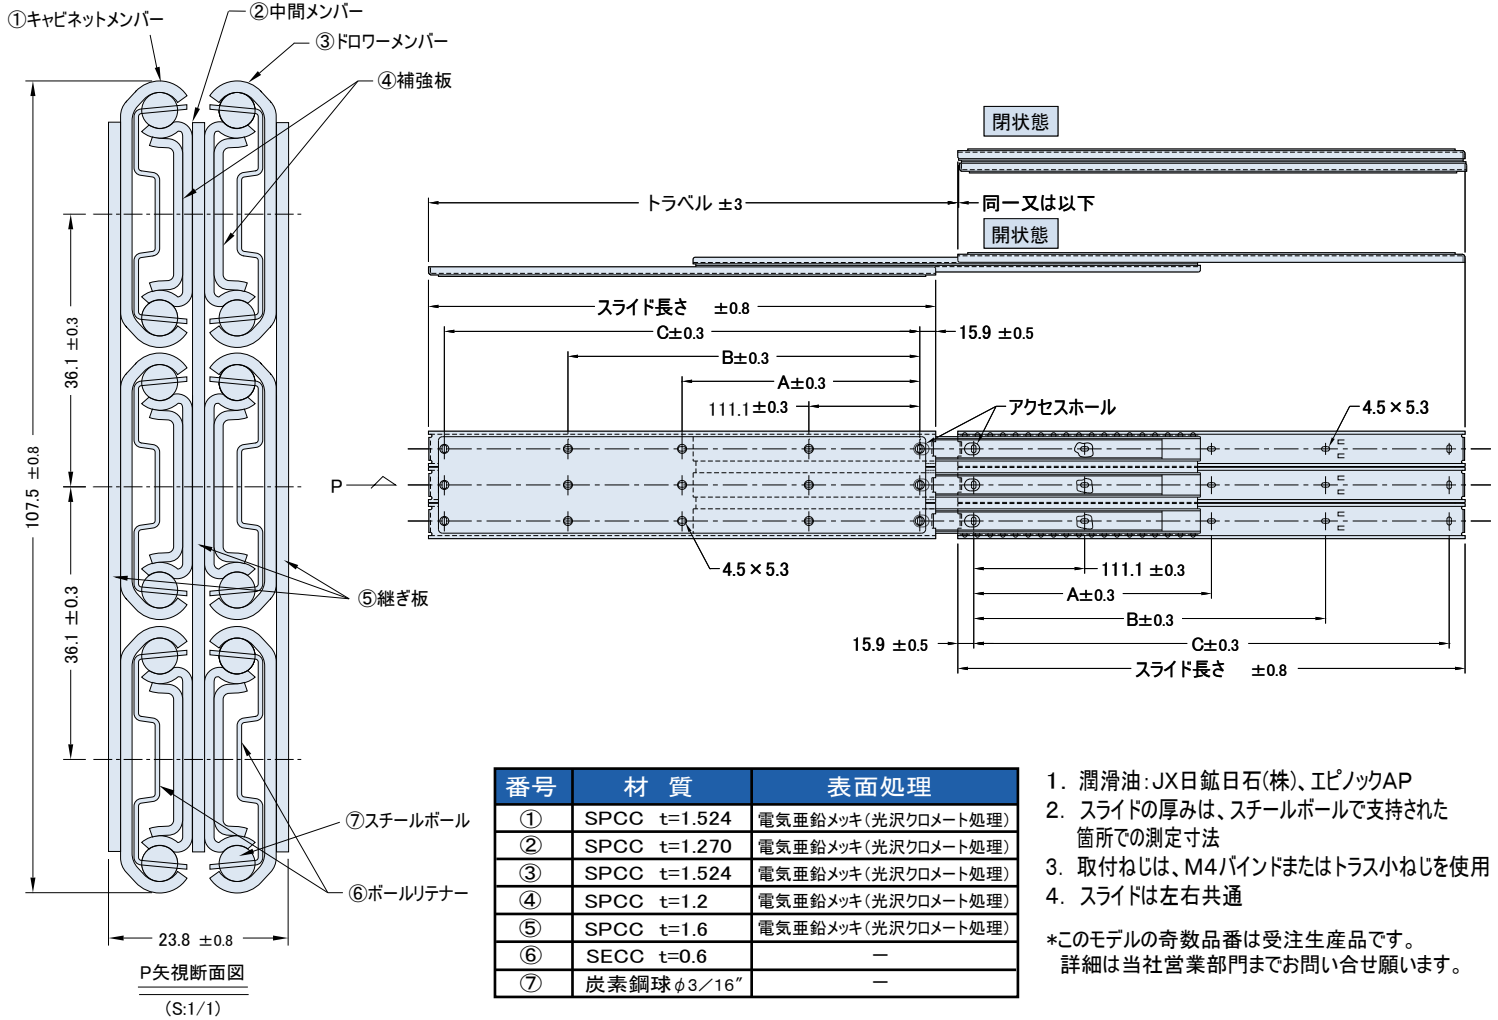

1. 潤滑油：JX日鉱日石(株)、エピノックAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通


*このモデルの奇数品番は受注生産品です。
 詳細は当社営業部門までお問い合わせ願います。

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア				
C530-12	304.8	327	4119	420.0	—	149.2	273.0	58.74
C530-13	330.2	352	4080	416.0	—	174.6	298.4	64.04
C530-14	355.6	378	4050	413.0	—	200.0	323.8	68.94
C530-15	381.0	403	4001	408.0	—	225.4	349.2	73.35
C530-16	406.4	429	3932	401.0	—	250.8	374.6	78.75
C530-17	431.8	454	3825	390.0	—	276.2	400.0	83.16
C530-18	457.2	479	3776	385.0	212.7	301.6	425.4	88.95
C530-19	482.6	505	3717	379.0	225.4	327.0	450.8	93.46
C530-20	508.0	530	3648	372.0	238.1	352.4	476.2	98.26
C530-21	533.4	556	3560	363.0	250.8	377.8	501.6	103.66
C530-22	558.8	581	3472	354.0	263.5	403.2	527.0	108.07
C530-23	584.2	606	3354	342.0	276.2	428.6	552.4	112.58
C530-24	609.6	632	3246	331.0	288.9	454.0	577.8	118.37
C530-25	635.0	657	3109	317.0	301.6	479.4	603.2	122.78
C530-26	660.4	683	2981	304.0	314.3	504.8	628.6	128.07
C530-27	685.8	708	2824	288.0	327.0	530.2	654.0	132.59
C530-28	711.2	733	2667	272.0	339.7	555.6	679.4	137.49

(N=1.01972 × 10¹ kgf)

定格荷重曲線

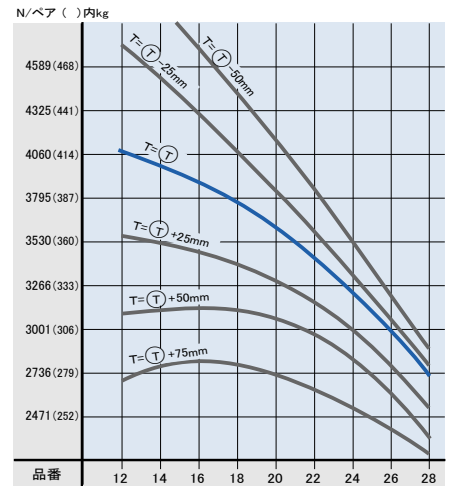

●T=トラベル ●Tc=カタログトラベル
 ※—はカタログ仕様の定格荷重曲線です。