Accuride®

MODEL 9301B

産業機器/電子機器　重荷重用
定格荷重：761 ～ 2714 N/ペア
3メンバー　フルトラベル　消音ストップタイプ

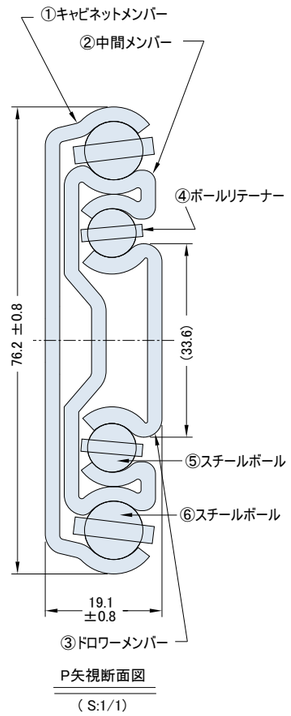

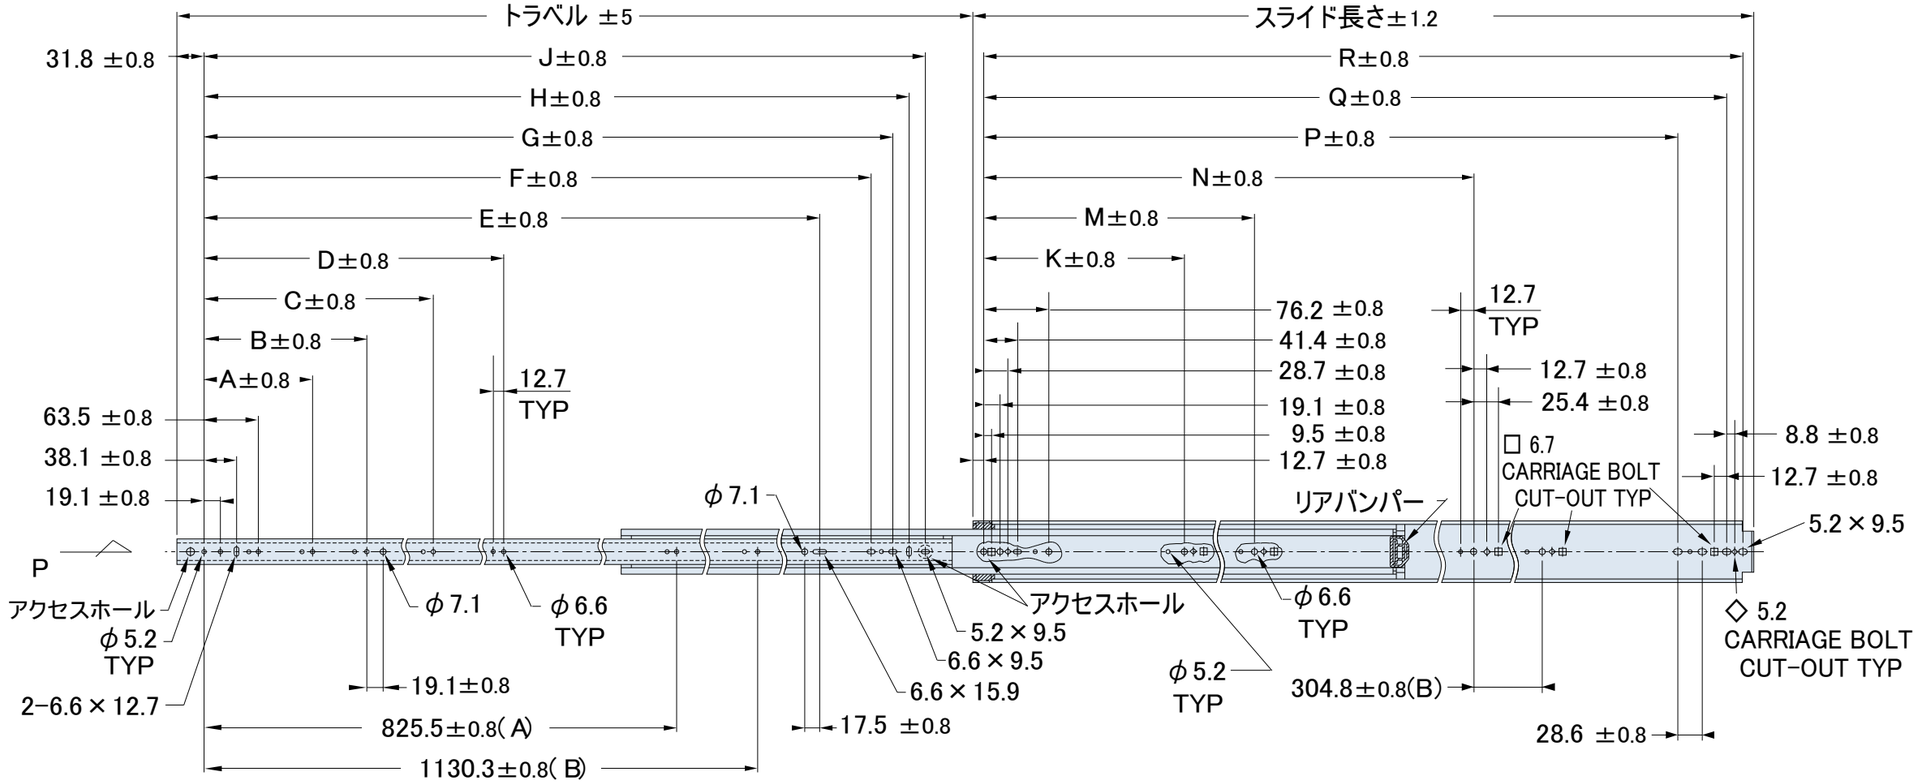

番号	材　質	表面処理
①	SPCC　t=2.36	電気亜鉛メッキ（光沢クロメート処理）
②	SPCC　t=2.36	電気亜鉛メッキ（光沢クロメート処理）
③	SPCC　t=2.36	電気亜鉛メッキ（光沢クロメート処理）
④	塩化ビニルPVC	―
⑤	炭素鋼球φ5/16″	―
⑥	炭素鋼球φ3/8″	―

1. 潤ボールベアリングの摺動部分に潤滑油を使用
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. (A)の穴は品番 C9301-48A/60A のみ使用可
4. (B)の穴は品番 C9301-60A のみ使用可
5. 取付ねじは、M5またはM6小ねじを使用(使用する穴径による)
6. スライドは、消音バンパー付
7. スライドは、左右共通

9301Bタイプはキャリッジボルト（carriage head bolts）にての固定が可能になりました。
キャリッジボルト使用時の固定は 1/4″ (M6Euro) の使用にて固定します。
＊キャリッジボルトの固定はキャビネット（アウター）メンバーのみとなります。

耐荷重（品番18）	
使用頻度が多い場合	2206N
使用頻度が少ない場合	1422N
振動のある場所に使用の場合	1108N
平使いの場合	490N

※ご注意
このPDFで詳細がわかりにくい場合は、当社WEB（https://www.accuride.co.jp）よりDXFをダウンロードしてご確認願います。
このPDFは印刷時、A3以上の用紙にての印刷を推奨致します。

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	定格荷重 kgf/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	R mm	自重 g/本
C9301-12B	304.8	305	2714	276.8	—	—	—	—	—	153.9	179.3	198.4	217.4	—	—	—	203.2	260.4	279.4	1590
C9301-14B	355.6	356	2636	268.8	—	—	—	—	—	204.7	230.1	249.2	268.2	—	—	—	254.0	311.2	330.2	1860
C9301-16B	406.4	406	2421	246.9	127.0	—	—	—	—	255.5	280.9	299.9	319.0	—	—	—	304.8	361.9	381.0	2130
C9301-18B	457.2	457	2206	225.0	127.0	—	—	—	246.1	306.3	331.7	350.8	369.8	—	—	—	355.6	412.8	431.8	2400
C9301-20B	508.0	508	1971	201.0	127.0	190.5	—	—	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	—	—	—	406.4	463.6	482.6	2670
C9301-22B	558.8	559	1874	191.1	127.0	190.5	—	—	347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	—	—	—	457.2	514.4	533.4	2940
C9301-24B	609.6	610	1816	185.2	127.0	190.5	—	—	398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	—	—	—	508.0	565.2	584.2	3210
C9301-26B	660.4	660	1758	179.3	127.0	190.5	—	—	449.3	509.5	534.9	553.9	573.0	—	—	—	558.8	615.9	635.0	3480
C9301-28B	711.2	711	1698	173.1	127.0	190.5	—	—	500.1	560.3	585.7	604.8	623.8	—	—	—	609.6	666.8	685.8	3750
C9301-30B	762.0	762	1641	167.3	127.0	190.5	368.3	—	550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	234.9	—	501.6	660.4	717.6	736.6	4020
C9301-32B	812.8	813	1581	161.2	127.0	190.5	368.3	—	601.7	661.9	687.3	706.4	725.4	234.9	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	4290
C9301-34B	863.6	864	1523	155.3	127.0	190.5	368.3	469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2	234.9	419.1	603.3	762.0	819.2	838.2	4560
C9301-36B	914.4	914	1463	149.2	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	807.9	827.0	234.9	444.5	654.1	812.8	870.0	889.0	4830
C9301-40B	1016.0	1016	1324	135.0	127.0	190.5	368.3	520.7	804.9	865.1	890.5	909.6	928.6	234.9	546.1	755.7	914.4	971.6	990.6	5366
C9301-42B	1066.8	1067	1262	128.7	127.0	190.5	368.3	520.7	855.7	915.9	941.3	960.4	979.4	234.9	546.1	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5636
C9301-48B	1219.2	1219	1113	113.5	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8	234.9	596.9	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	6450
C9301-60B	1524.0	1524	761	77.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.6	1436.6	234.9	596.9	958.9	1422.4	1479.6	1498.6	8070

（N＝1.01972×10^{-1}kgf）

＊本製品は輸入品です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.