


Accuride®

MODEL 3832EC

産業機器/電子機器/家具 軽荷重用
 軽格荷重：450 N/ペア
 3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ
 フロントディスコネクト イージークローズ(ソフトクローズ)機構付

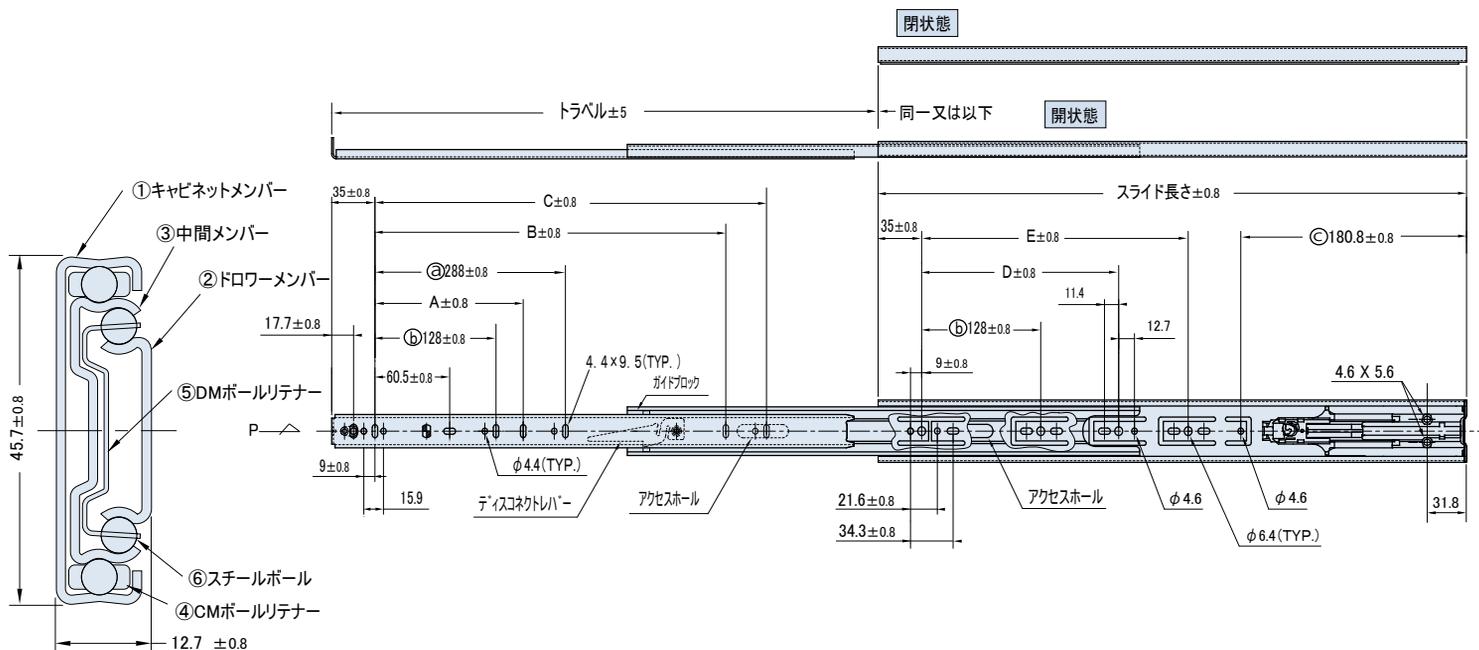

P矢視断面図

(S:1/1)

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	ポリプロピレンPP	—
⑤	SECC t=0.6	—
⑥	炭素鋼球 φ3/16"	—

- 潤滑剤: 高低温用グリス
- スライドレールは左右共通(本図の仕様のみ)
- ドロワーメンバーは、ディスコネクトレバーの操作により取り外し可能
- イージークローズ(ソフトクローズ)機構付
- ドロワーメンバー先端に調整カム付き
- 全開時・全閉時にサイレンシングバンパー付
- 長さ28"のみ
 - 長さ14"にはこの位置に穴はありません
 - 長さ18"と24"にはこの位置に穴はありません

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア						
C3832-14EC	350.0	310.0	450	45.9	—	206.0	—	—	—	9.51
C3832-16EC	400.0	406.0	450	45.9	—	257.0	—	—	—	10.98
C3832-18EC	450.0	457.0	450	45.9	—	305.0	—	224.0	—	12.45
C3832-20EC	500.0	508.0	450	45.9	—	352.0	—	224.0	—	14.11
C3832-22EC	550.0	559.0	450	45.9	—	407.0	320.0	224.0	—	15.68
C3832-24EC	600.0	610.0	450	45.9	224.0	—	416.0	224.0	352.0	17.35
C3832-26EC	650.0	660.0	450	45.9	224.0	—	416.0	224.0	352.0	18.82
C3832-28EC	700.0	711.0	450	45.9	224.0	416.0	544.0	224.0	352.0	20.48

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

* 本製品は輸入品です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.